

GUIDA AL RENDIMENTO

Questo documento illustrativo costituisce una guida al rendimento di installazione delle facciate ventilate in ceramica FAVEKER®. I valori indicati sono stime medie basate sui rendimenti rilevati in cantieri reali.

RENDIMENTO MENSILE PER SQUADRA (2 operatori)



MINIMO

<200 M2

su pareti con finiture di finestre e angoli,
chiusure superiori e inferiori



MEDIO

300 M2



MASSIMO

>400 M2

su pareti cieche senza rientranze




Una squadra deve lavorare con spazio libero
soprastante, ovvero senza altre squadre che
lavorino al di sopra.



La larghezza di facciata su cui lavora una squadra è
variabile: dipende dalla parete e dal tipo di mezzi
ausiliari. In genere, è consigliabile far coincidere la
larghezza della facciata con quella della parete su cui
si interviene.


RIPARTIZIONE DEI TEMPI DI LAVORO

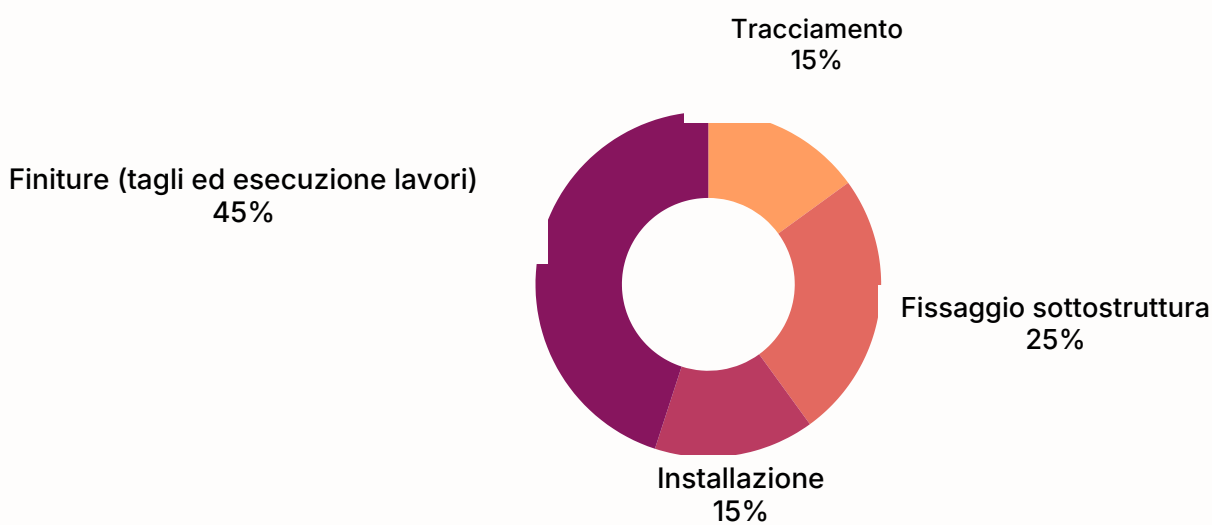

Caso ipotetico con ponteggio montato, elementi già
predisposti lungo la larghezza della facciata e altri
mezzi ausiliari disponibili.


DISTRIBUZIONE DELLA MANODOPERA

TRACCIAMENTO



2
operatori

FISSAGGIO
SOTTOSTRUTTURA



2
operatori

INSTALLAZIONE DEI
PANNELLI



1 operatore installa
+
1 operatore prepara

FINITURE



1 operatore esegue
+
1 operatore prepara


VARIABILI CONDIZIONANTI



ESPERIENZA



METEO



CONDIZIONI DEL SUPPORTO



Tutti i sistemi Faveker® sono progettati per facilitare l'installazione e ottimizzare il rendimento:

- interassi tra i supporti fino a 1500 mm.
- sistemi registrati.
- pannelli leggeri.
- profili scanalati per l'assemblaggio delle clip.
- termostop arancioni e viti per controllare facilmente l'installazione.
- staffe e clip con più posizioni di fissaggio, facili da correggere in caso di errore.