

GA16



Residencias
Residential



Oficinas
Offices




Viviendas
Private Buildings



Edificios públicos
Public buildings



Rehabilitaciones
Refurbishment

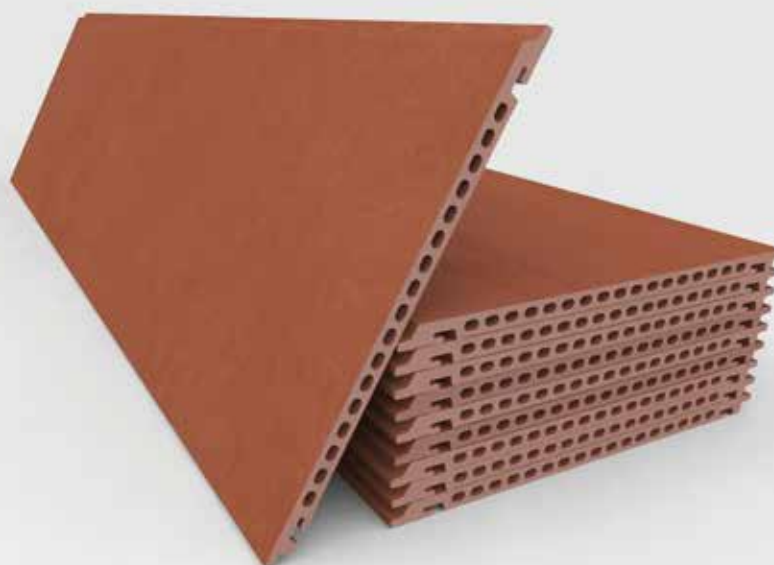

Descripción / Description

Modelo muy versátil, se adecúa perfectamente a la mayoría de los diseños de fachadas, optimizando el peso y los portes.

Versatile product, suitable for many façade designs, offering strength with less weight resulting in freight and building structure cost savings.


Formato / Format

Longitud mm. **nominal** / real
length mm. **nominal** / real:
800 / 792 - 1000 / 992 - 1200 / 1192
1500 / 1492 - 1800 / 1792

Peso / weight:
31,7 Kg/m²

Características principales / Main features

- Porcelánico
- Solape junta horizontal
- 2 lados rectificados
- Anclaje oculto
- Registrable
- Porcelain
- Overlap
- 2 rectified sides
- Hidden fixings
- Accesible chamber after installation

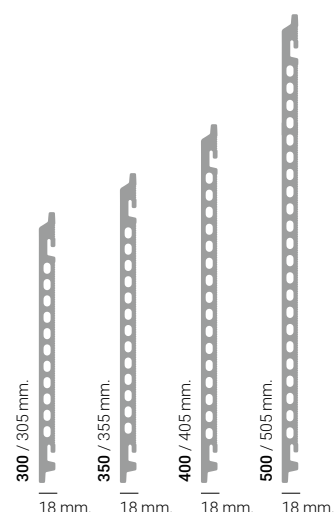

Gama de colores / Colour range

Terracota



Blanco

Beige

Salmón

Rojo

Marrón

Gris

Negro

Glazed




Metalizado

Blanco brillante

Acero

Marengo

Nature

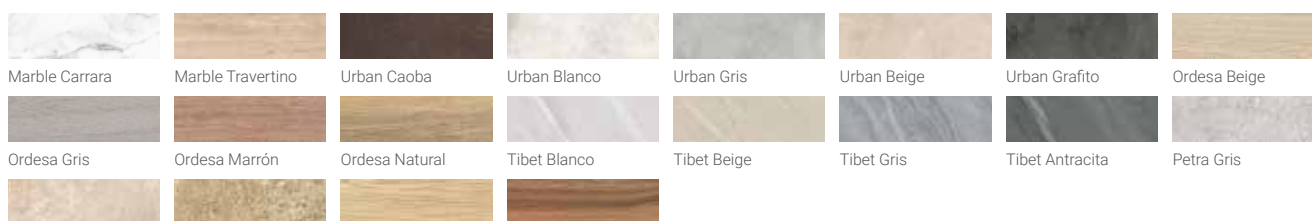

Marble Carrara

Marble Travertino

Urban Caoba

Urban Blanco

Urban Gris

Urban Beige

Urban Grafito

Ordesa Beige

Ordesa Gris

Ordesa Marrón

Ordesa Natural

Tibet Blanco

Tibet Beige

Tibet Gris

Tibet Antracita

Petra Gris

Petra Beige

Petra Ocre

Rodeno Nogal

Rodeno Roble



Sistema de fijación Fixing system

GA16 FTS 502 A



GA16 FTS 502 B



Características técnicas Technical features

	NORMA DE ENSAYO STANDARD TEST	VALOR DECLARADO DECLARED VALUE
Peso / Weight	–	31,7 (kg/m ²)
Normativa / Standard	–	ISO 13006-UNE-EN 14411 Anexo M
Absorción / Absorption	UNE EN 10545-3	≤ 0,5 %
Expansión por humedad / Moisture expansion	UNE EN 10545-8	< 0.1 mm/m
Expansión térmica / Thermal expansion	UNE EN 10545-10	< 6 µm / (m°C)
Resistencia al hielo / Frost resistance	UNE EN 10545-12	no heladizo / no frost
Resistencia a las manchas / Stain resistance	UNE EN 10545-14	clase 5 / class 5
Resistencia a la rotura (módulo de ruptura) Breaking strength (break module)	UNE EN 10545-4	> 14,5 MPa
Fuerza de rotura / Breaking strength	UNE EN 10545-4	> 3200 N
Diferencias de color / Colour tolerance	UNE EN 10545-13	ΔE < 1
Tolerancias dimensionales: rectitud de lados Dimensional Tolerance: side straightness	UNE EN 10545-2	± 0,2 %
Tolerancias dimensionales: ortogonalidad Dimensional Tolerance: orthogonality	UNE EN 10545-2	± 1 %
Tolerancias dimensionales: curvatura lateral Dimensional Tolerance: side curvature	UNE EN 10545-2	± 0,5 %
Tolerancias dimensionales: largo / alto Dimensional Tolerance: length / height	UNE EN 10545-2	± 1 mm / ± 2 mm
Tolerancia espesor / Thickness tolerance	UNE EN 10545-2	18 mm ± 10%
Clasificación al fuego / Reaction to fire	EN 13501	A1 / B-s1, d0 *

* Depende del sistema de fijación / It depends on the fixing system