

# GA20




Residencias  
Residential



Oficinas  
Offices



Viviendas  
Private Buildings

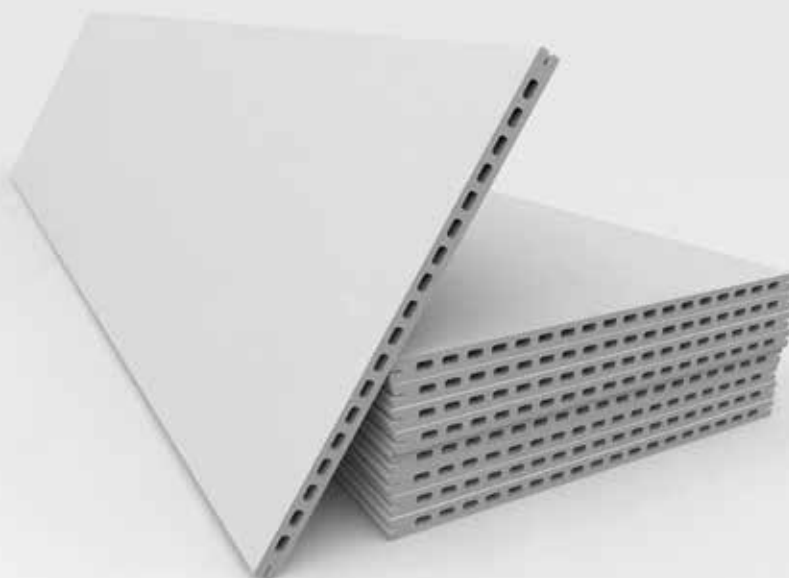

## Descripción / Description


Modelo que transmite la precisión con la que es fabricada cada una de sus piezas a la vez que favorece las posibilidades estéticas del edificio.

Product that conveys the accuracy with which the tiles are produced and that increases the design possibilities of the building.

## Formato / Format

Longitud mm. **nominal** / real  
Length mm. **nominal** / real:  
**800 / 792 - 1000 / 992 - 1200 / 1192**  
**1500 / 1492 - 1800 / 1792**

Peso / Weight:  
**34,4 Kg/m<sup>2</sup>**

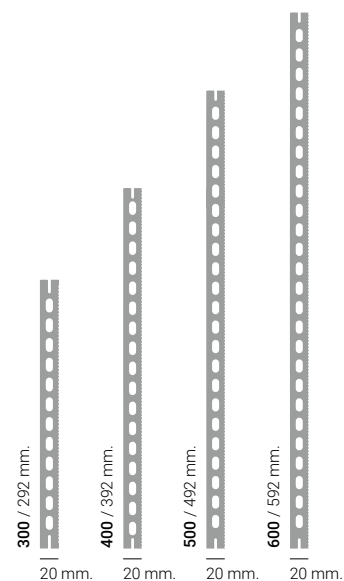

## Características principales / Main features

- Porcelánico
- 4 lados rectificados
- Anclaje oculto
- Permite colocación vertical
- Porcelain
- 4 rectified sides
- Hidden fixings
- Allow vertical fixing

## Gama de colores / Colour range

### Terracota



Blanco

Beige

Salmón

Rojo

Marrón

Gris

Negro

### Nature



Marble Carrara

Marble Travertino

Urban Caoba


Urban Blanco

Urban Gris

Urban Beige

Urban Grafito

Ordesa Beige



Ordesa Gris



Ordesa Marrón



Ordesa Natural



Tibet Blanco



Tibet Beige



Tibet Gris



Tibet Antracita



## Sistema de fijación Fixing system


### FTS 502 B



### GA20 FTS 502 B Vertical



### GA20 FTS 506



### GA20 FTS 506 GR



## Características técnicas Technical features

	NORMA DE ENSAYO STANDARD TEST	VALOR DECLARADO DECLARED VALUE
Peso / Weight	–	34,4 (kg/m <sup>2</sup> )
Normativa / Standard	–	ISO 13006-UNE EN 14411 Anexo M
Absorción / Absorption	UNE EN 10545-3	≤ 0,5%
Expansión por humedad / Moisture expansion	UNE EN 10545-8	< 0.1 mm/m
Expansión térmica / Thermal expansion	UNE EN 10545-10	< 6 µm / (m°C)
Resistencia al hielo / Frost resistance	UNE EN 10545-12	no heladizo / no frost
Resistencia a las manchas / Stain resistance	UNE EN 10545-14	clase 5 / class 5
Resistencia a la rotura (módulo de ruptura) Breaking strength (break module)	UNE EN 10545-4	> 14,5 MPa
Fuerza de rotura / Breaking strength	UNE EN 10545-4	> 3500 N
Diferencias de color / Colour tolerance	UNE EN 10545-13	ΔE < 1
Tolerancias dimensionales: rectitud de lados Dimensional Tolerance: side straightness	UNE EN 10545-2	± 0,2 %
Tolerancias dimensionales: ortogonalidad Dimensional Tolerance: orthogonality	UNE EN 10545-2	± 1 %
Tolerancias dimensionales: curvatura lateral Dimensional Tolerance: side curvature	UNE EN 10545-2	± 0,5 %
Tolerancias dimensionales: largo / alto Dimensional Tolerance: length / height	UNE EN 10545-2	± 1 mm / ± 2 mm
Tolerancia espesor / Thickness tolerance	UNE EN 10545-2	20 mm ± 10 %
Clasificación al fuego / Reaction to fire	EN 13501	A1 / B-s1, d0 *

\* Depende del sistema de fijación / It depends on the fixing system