

GA20




Residencias
Residential



Oficinas
Offices



Viviendas
Private Buildings

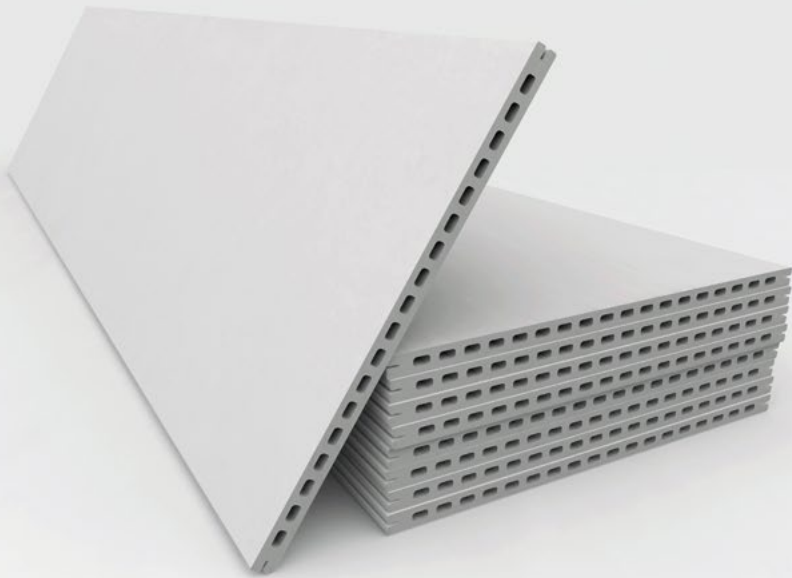

Descripción / Description

Modelo que transmite la precisión con la que es fabricada cada una de sus piezas a la vez que favorece las posibilidades estéticas del edificio.

Product that conveys the accuracy with which the tiles are produced and that increases the design possibilities of the building.


Características principales / Main features

- Porcelánico
- 4 lados rectificados
- Anclaje oculto
- Permite colocación vertical
- Porcelain
- 4 rectified sides
- Hidden fixings
- Allow vertical fixing

Formato / Format


Longitud mm. **nominal** / real
Length mm. **nominal** / real:
800 / 792 - **1000** / 992 - **1200** / 1192
1500 / 1492 - **1800** / 1792

Peso / Weight:
34,4 Kg/m²

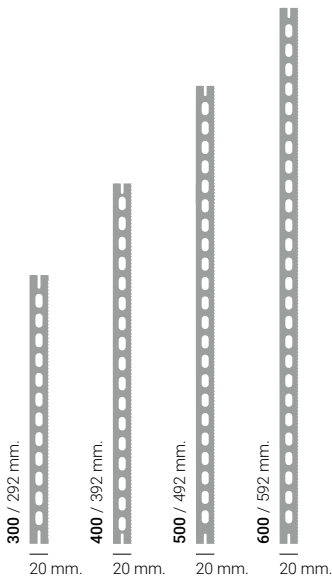


Gama de colores / Colour range

Terracota



Nature

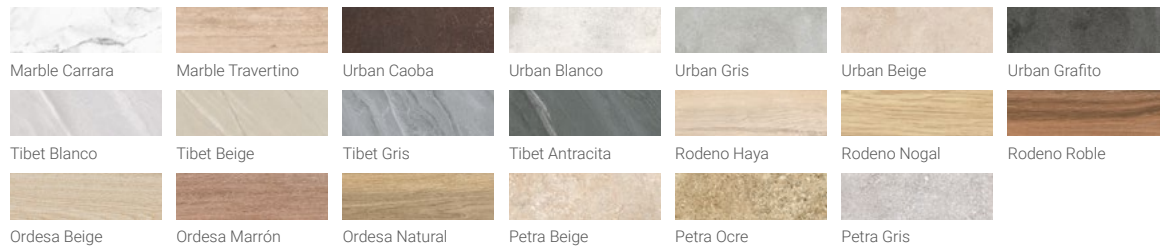

Sistema de fijación Fixing system

GA20 FTS 502 B



GA20 FTS 502 B Vertical



GA20 FTS 505*



GA20 FTS 506



GA20 FTS 506 GR



Características técnicas Technical features

	NORMA DE ENSAYO STANDARD TEST	VALOR DECLARADO DECLARED VALUE
Peso / Weight	–	34,4 (kg/m²)
Normativa / Standard	–	ISO 13006-UNE EN 14411 Anexo M
Absorción / Absorption	UNE EN 10545-3	≤ 0,5%
Expansión por humedad / Moisture expansion	UNE EN 10545-8	< 0.1 mm/m
Expansión térmica / Thermal expansion	UNE EN 10545-10	< 6 µm / (m°C)
Resistencia al hielo / Frost resistance	UNE EN 10545-12	no heladizo / no frost
Resistencia a las manchas / Stain resistance	UNE EN 10545-14	clase 5 / class 5
Resistencia a la rotura (módulo de ruptura) Breaking strength (break module)	UNE EN 10545-4	> 14,5 MPa
Fuerza de rotura / Breaking strength	UNE EN 10545-4	> 3500 N
Diferencias de color / Colour tolerance	UNE EN 10545-13	ΔE < 1
Tolerancias dimensionales: rectitud de lados Dimensional Tolerance: side straightness	UNE EN 10545-2	± 0,2 %
Tolerancias dimensionales: ortogonalidad Dimensional Tolerance: orthogonality	UNE EN 10545-2	± 1 %
Tolerancias dimensionales: curvatura lateral Dimensional Tolerance: side curvature	UNE EN 10545-2	± 0,5 %
Tolerancias dimensionales: largo / alto Dimensional Tolerance: length / height	UNE EN 10545-2	± 1 mm / ± 2 mm
Tolerancia espesor / Thickness tolerance	UNE EN 10545-2	20 mm ±10 %
Clasificación al fuego / Reaction to fire	EN 13501	A1 / B-s1, d0 *

* Depende del sistema de fijación / It depends on the fixing system

*No incluido en el ETA 16/0645 / Not included in ETA 16/0645

