

GUÍA DE RENDIMIENTO

La presente guía es un documento orientativo sobre el rendimiento en la instalación de las envolventes térmicas cerámicas ventiladas FAVEKER®. Los valores expresados son medias estimadas según los rendimientos de ejecuciones reales.

RENDIMIENTO AL MES POR EQUIPO (2 operarios)



MÍNIMO

<200 M2

en paños con remates a ventana, zonas de encuentros a esquinas, cerramientos bajos y cubrerías



MEDIO

300 M2



MÁXIMO

>400 M2

en paños ciegos sin retranqueos




Un equipo debe **trabajar libre en altura**, es decir, no puede tener equipo en la parte superior.




El ancho de fachada que puede acaparar un equipo es variable: depende del paño y tipo de medios auxiliares. Normalmente conviene que el ancho de fachada coincida con el del paño a acometer.

REPARTO DE TIEMPO POR OPERACIÓN

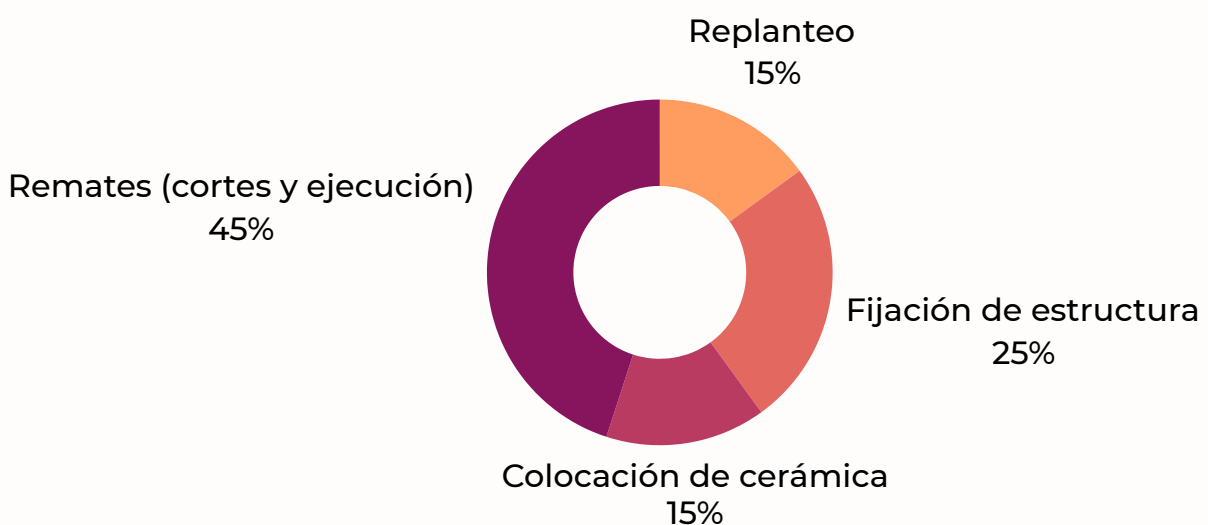

Supuesto con andamiaje montado, acopios posicionados en el tajo de fachada y demás medios auxiliares disponibles.

REPARTO DE PERSONAL POR OPERACIÓN

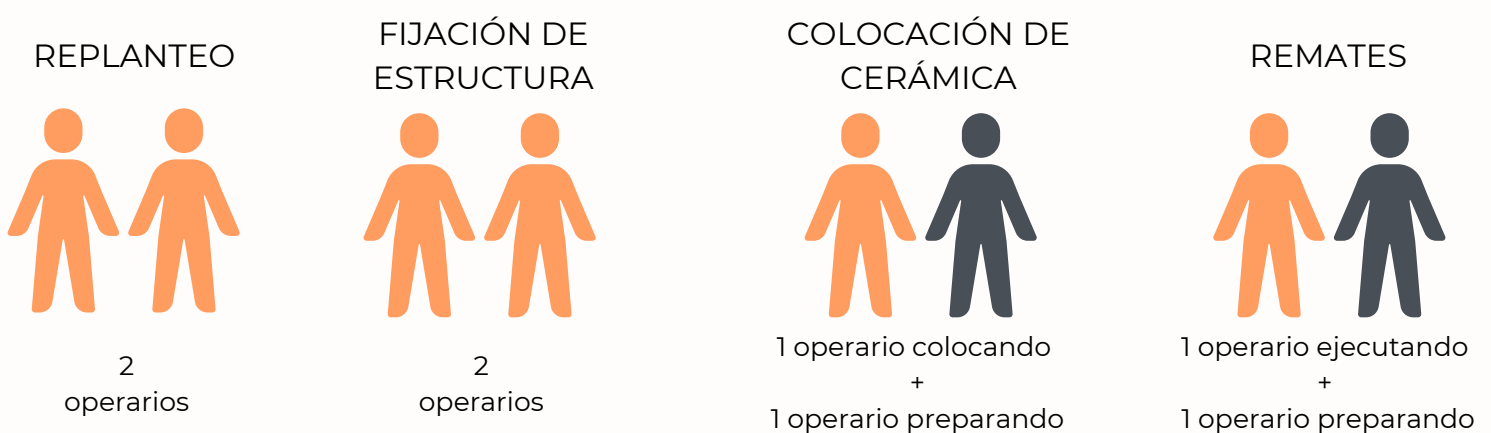


VARIABLES CONDICIONANTES



EXPERIENCIA



CLIMATOLOGÍA



ESTADO DEL MURO SOPORTE



Todos los sistemas Faveker® están pensados y diseñados para facilitar la instalación y optimizar el rendimiento:

- luces de apoyo hasta 1500 mm.
- sistemas registrables.
- piezas ligeras.
- perfiles con guía para alojar las grapas.
- termostop y tornillería en color naranja para verificar la instalación con facilidad.
- ménsulas y grapas con múltiples posiciones de fijación fáciles de corregir en caso de error.