

CARATTERISTICHE TECNICHE

NORMA DI PROVA


VALORE DICHIARATO

Peso	-	48,44(kg/m²)
Altezza di coordinamento (Altezza di fabbricazione)	-	408 (418) mm
Spessore	-	31max 12 min
Norma	-	ISO 13006-UNE EN 14411 Allegato M
Assorbimento d'acqua	UNE EN 10545-3	≤ 0,5%
Dilatazione per umidità	UNE EN 10545-8	< 0,1mm/m
Dilatazione termica	UNE EN 10545-10	<6um/(m°C)
Resistenza al gelo	UNE EN 10545-12	Resistente al gelo
Resistenza alle macchie	UNE EN 10545-14	classe 5
Modulo di rottura	UNE EN 10545-4	> 20MPa
Forza di rottura*	UNE EN 10545-4	> 12000N
Differenze di colore	UNE EN 10545-13	ΔE < 1
Rettilineità dei lati	UNE EN 10545-2	± 0,2%
Ortogonalità	UNE EN 10545-2	± 1%
Curvatura lineare	UNE EN 10545-2	± 0,5%
Lunghezza - Altezza	UNE EN 10545-2	± 1mm/ ± 2mm
Tolleranza di spessore	UNE EN 10545-2	± 10%
Reazione al fuoco	EN 13501	A1
Propagazione del fuoco	NFPA 285-2019	Resiste


(*) La resistenza a flessione dell'elemento è stata testata secondo la norma EN ISO 10545-4 su provini larghi 100 mm. I supporti dei provini di prova sono stati posizionati parallelamente alla direzione di estrusione dell'elemento di rivestimento e in posizione di pressione. Questa configurazione è la più sfavorevole per la posa orizzontale. Campione testato in pasta bianca. Non inclusa nell'ETA 16/0645.

SEZIONE

Scala 1/3

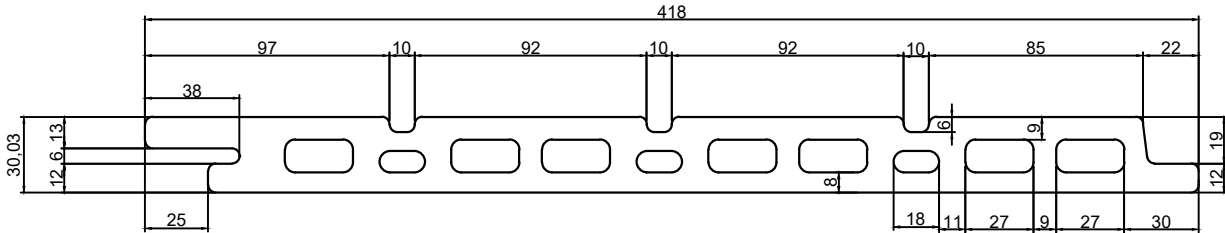

VISTA 3D

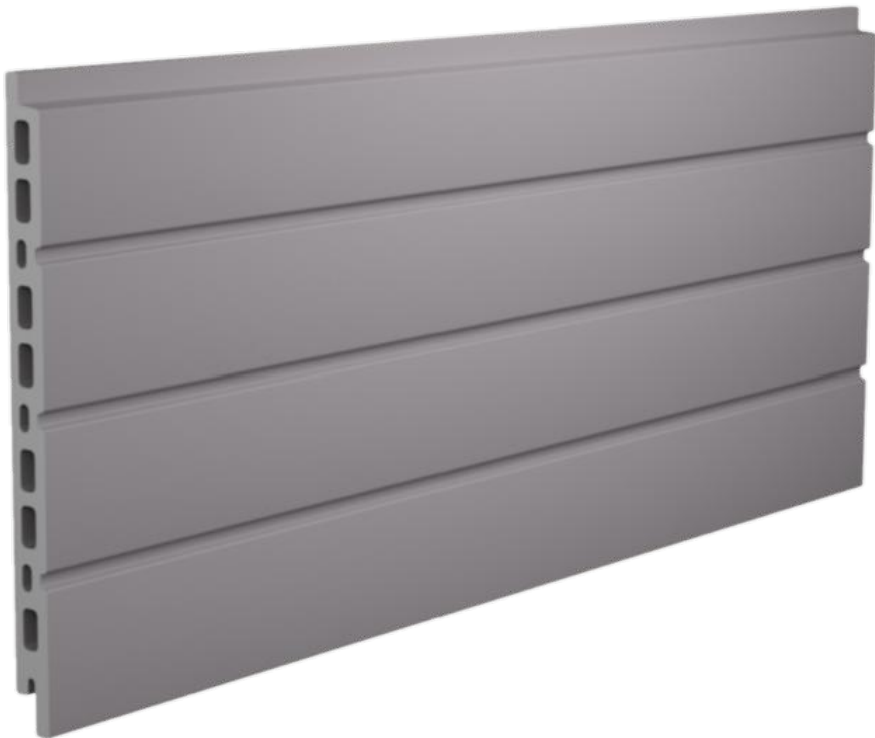

VEDI MODELLO 3D INTERATTIVO
PROSSIMAMENTE DISPONIBILE



QR DI PROVA
NON ATTIVO
URL DA DEFINIRE

FAVEKER®
ARCHITECTURAL CERAMICS

www.faveker.com

SISTEMI COMPATIBILI	
FTS502B	
FTS505	

GA30 408 SCANALATO

Data	22/08/2024
Disegnato da	Alberto Martos

F113