


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATIONS	NORMA DE ENSAYO / TEST STANDARD	VALOR DECLARADO / DECLARED VALUE
Peso/ Weight	-	xxx (kg/m²)
Altura Coordinación (Altura Fabricación)	-	338 (330)mm
Espesor/ Thickness	-	47,00 max 18,00 min
Normativa/Standard	-	ISO 13006-UNE EN 14411 Anexo M
Absorción/ Absorption	UNE EN 10545-3	≤ 0,5%
Expansión humedad/ Moisture expansion	UNE EN 10545-8	< 0,1mm/m
Expansión térmica/ Thermal expansion	UNE EN 10545-10	<6um/(m°C)
Resistencia a hielo/ Frost resistance	UNE EN 10545-12	No heladizo/ No frost
Resistencia a manchas/ Stain resistance	UNE EN 10545-14	clase 5/ class 5
Módulo de ruptura/ Break module**	UNE EN 10545-4	> 14.50 MPa
Fuerza de rotura pasta blanca*	UNE EN 10545-4	> 16.000 N
Diferencias de color/ Colour tolerance	UNE EN 10545-13	ΔE < 1
Rectitud de lados/ Side straghtness	UNE EN 10545-2	± 0,2%
Ortogonalidad/ Orthogonality	UNE EN 10545-2	± 1%
Curvatura lineal/ Side curvature	UNE EN 10545-2	± 0,5%
Largo- Alto/ Length- Height	UNE EN 10545-2	± 1mm/ ± 2mm
Tolerancia espesor/ Thickness tolerance	UNE EN 10545-2	± 10%
Clasificación al fuego/ Reaction to fire	EN 13501	A1
Propagación Fuego/ Fire Spread	NFPA 285-2019	Resiste

(*)La resistencia a flexión del elemento ha sido ensayada según la norma EN ISO 10545-4 a probetas de 100 mm de ancho. Los apoyos de las probetas de ensayo se han posicionado perpendiculares a la dirección de extrusión del elemento de revestimiento y posición presión. Esta disposición es para una colocación en vertical. Muestra ensayada en pasta blanca. / The flexural strength of the element has been tested in accordance with EN ISO 10545-4 on specimens 100 mm wide. The supports of the test specimens were positioned perpendicular to the extrusion direction of the cladding element and under load application. This arrangement corresponds to a vertical installation. The tested sample was manufactured in white body composition.No incluida en ETA 16/0645. / Not included in ETA 16/0645.


(**)No aplica a baldosa cerámica con fuerza de rotura mayor de 3000N / Does not apply to ceramic tiles with a breaking strength greater than 3000 N.

SECCIÓN /
SECTION

Escala 1/2 / SCALE 1:2

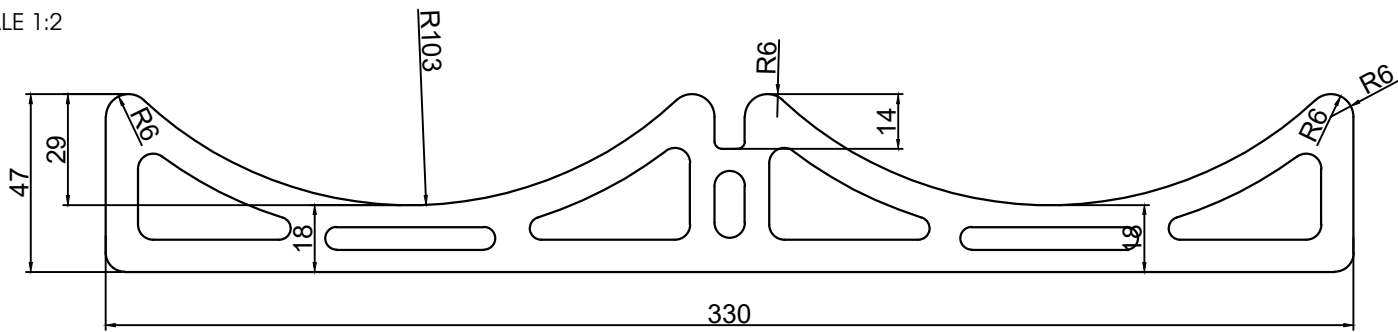

VISTA 3D / 3D VIEW

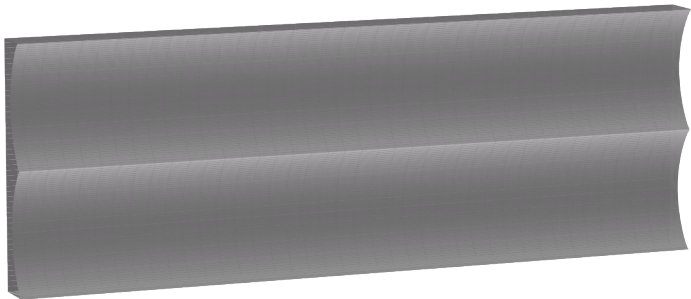

VER MODELO 3D INTERACTIVO
PROXIMAMENTE DISPONIBLE



QR DE PRUEBA
NO ACTIVO
URL PENDIENTE

FAVEKER
ARCHITECTURAL CERAMICS

www.faveker.com

SISTEMAS COMPATIBLES

FTS502B
FTS502A
FTS505

GA20 338 CAMPANAR

Fecha 22/08/2024
Dibujado por Alberto Martos

F121