

LA GUIDA DEL PROGETTISTA

Una guida tascabile sui concetti di base della
facciata ventilata Faveker®.





FAVEKER®

ARCHITECTURAL CERAMICS

CERAMICA

GA16

Modello leggero, ispezionabile e molto versatile con sovrapposizione del giunto orizzontale per evitare l'ingresso di umidità e acqua e ottenere la quasi totale tenuta della camera.

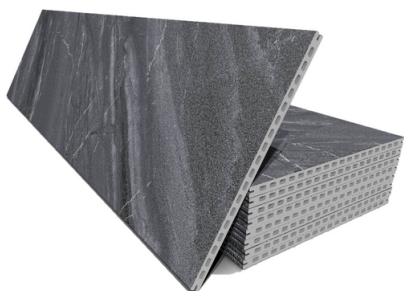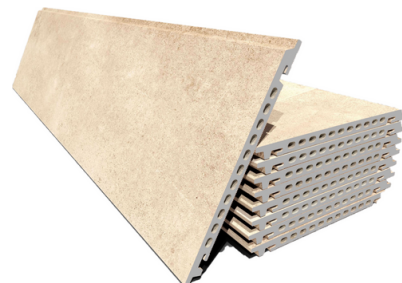

GA20

Elemento rettificato sui quattro lati per favorire l'estetica equilibrata dell'edificio e consentire la posa in verticale.

GA30

Ceramica destinata a progetti che richiedono una resistenza particolare grazie allo spessore di 30 mm.



FAVEKER®

ARCHITECTURAL CERAMICS

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

0

Produzione a scarico zero di acque reflue e controllo dell'impronta idrica

30

Riduzione del 30% delle emissioni di CO2 nei processi produttivi rispetto a quelli convenzionali

48

52% di contenuto riciclato

50

Consente edifici ad alta efficienza energetica: riduzione del 50% della domanda di energia primaria

100

Soluzione sostenibile, riciclabile al 100% a fine vita




Prodotti progettati secondo criteri di ecodesign

SOLUZIONE SALUBRE

Con tecnologia Bioklinker® che inibisce la crescita di batteri e funghi, ottenendo un prodotto altamente efficace contro odori e macchie.



Antibatterico: riduzione del 99% dei batteri



Attivo giorno e notte



Efficacia permanente per tutta la vita utile del prodotto



Senza necessità di manutenzione



Previene la comparsa di funghi, licheni e muschi








Efficace contro odori e macchie

SISTEMI

FTS502 A

Sistema di fissaggio nascosto mediante profili orizzontali che assorbe le vibrazioni tramite lamina o resina polimerica. Disponibile in alluminio o acciaio inox, consente progetti di facciata che interrompono la linearità verticale. Compatibile con GA16, è ideale per ristrutturazioni e opere con elementi di dimensioni più ridotte. I profili orizzontali vengono posati sui profili verticali fissati alle staffe.




FTS502 B


Sistema di fissaggio mediante profili verticali costituito da staffe di ritegno e sostegno, clip semplici e doppie in acciaio inox ed elementi di collegamento. Il giunto verticale continuo incorpora un profilo EPDM per evitare l'ingresso di acqua e le vibrazioni. Le staffe sono progettate per adattarsi a diversi spessori della camera. Consente interassi fino a 1200 mm tra i profili verticali ed è compatibile con GA16, GA20 e GA30.

FTS506

Sistema di fissaggio nascosto composto da staffe di ritegno e sostegno con correnti orizzontali che consentono la posa degli elementi Faveker® con giunto sfalsato. Sulle staffe vengono fissati i profili verticali e su questi i profili orizzontali. La regolazione della tolleranza tra la ceramica Faveker® e il profilo orizzontale avviene mediante mastice polimerico in resina poliuretanica. Compatibile con GA20.



FTS506 GR



Sistema di fissaggio nascosto composto da staffe di ritegno e sostegno con correnti orizzontali che consentono la posa degli elementi Faveker® con giunto sfalsato. Sulle staffe vengono fissati i profili verticali e su questi i profili orizzontali. La regolazione della tolleranza tra la ceramica Faveker® e il profilo orizzontale avviene mediante mastice polimerico in resina poliuretanica. Compatibile con GA20.

FTS505

Sistema di fissaggio nascosto dedicato alla posa di elementi con orientamento verticale. Consiste in una combinazione di profili verticali e orizzontali sui quali vengono posizionate clip appositamente progettate per gli elementi Faveker®. La versatilità di questo sistema ne consente l'uso anche per progetti con giunto verticale sfalsato. Include un profilo EPDM per proteggere il giunto orizzontale dall'ingresso di acqua e attenuare le vibrazioni dovute a urti e vento. Compatibile con GA16, GA20 e GA30.



INSTALLAZIONE



[Vedi installazione GA16 in orizzontale](#)



[Vedi installazione GA20 in orizzontale](#)



[Vedi installazione GA20 in verticale](#)




[Manuale di installazione](#)
[GA16](#)




[Manuale di installazione](#)
[GA20](#)

DETTAGLI COSTRUTTIVI


DISTACCO DALLA PARETE




ANGOLO INTERNO



ANGOLO ESTERNO

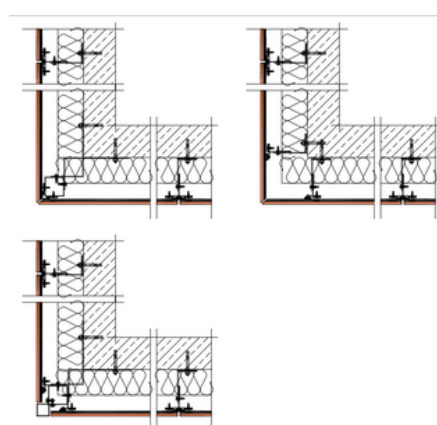


SEZIONE VERTICALE



SEZIONE SU ARCHITRAVE

Opzione laterale
ceramica Opzione laterale
in alluminio

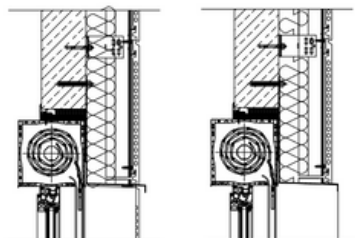


SEZIONE SU SPALLA

Opzione con
rivestimento
ceramico


Opzione con
alluminio verniciato

SEZIONE ORIZZONTALE




SEZIONE SU DAVANZALE


Opzione laterale
ceramica Opzione laterale
in alluminio

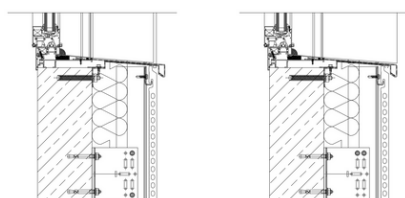

FINITURA SUP. FACCIATA



FINITURA INF. FACCIATA





SPECIFICAZIONE

FTS502 A

Rivestimento esterno di facciata ventilata tipo FAVEKER®, costituito da elemento ceramico di precisione, modello GA16, spessore 18 mm. Formato per estrusione con un contenuto minimo di materiale riciclato del 26% e fino al 52%, riciclabile al 100% a fine vita, con caratteristiche da gres porcellanato e assorbimento d'acqua < 0,5% conforme alla norma UNE EN 14411, gruppo Ala. Struttura interna alveolare e dimensioni di 200, 250, 300, 400 e 500 mm di altezza e 800, 1000, 1200, 1500 e 1800 mm di lunghezza. Finitura da definire dalla D.L., con possibilità di Bioklinker® con proprietà battericide e fungicide. Con sovrapposizione orizzontale tra gli elementi per proteggere la camera dall'ingresso di acqua. Sottostruttura* di supporto composta da staffe per il ritegno dei profili verticali e profili orizzontali in alluminio fissati mediante viteria e ancoraggi, con un peso risultante di 31,7 kg/m².

-
- Sistema di gestione della qualità, eta_16_0645_06.09.2022_es (*specifiche della sottostruttura incluse).
 - Carico di rottura > 3.200 N, UNE EN ISO 10545-4.
 - Resistente allo shock termico, UNE EN ISO 10545-9.
 - Resistente alla cavillatura, UNE EN ISO 10545-11.
 - Resistente al gelo, UNE EN ISO 10545-12.
 - Resistente ad acidi e basi, classe GHA, UNE EN ISO 10545-13.
 - Resistente alle macchie, UNE EN ISO 10545-14.
 - Reazione al fuoco A1.

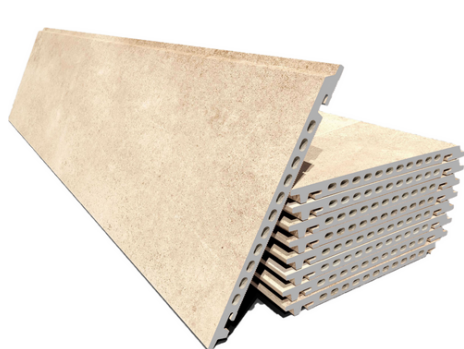



SPECIFICAZIONE

FTS502 B

Rivestimento esterno di facciata ventilata tipo FAVEKER®, costituito da elemento ceramico di precisione, modello GA16, spessore 18 mm.

Formato per estrusione con un contenuto minimo di materiale riciclato del 26% e fino al 52%, riciclabile al 100% a fine vita, con caratteristiche da gres porcellanato e assorbimento d'acqua < 0,5% conforme alla norma UNE EN 14411, gruppo Ala. Struttura interna alveolare e dimensioni di 200, 250, 300, 400, 500 e 600 mm di altezza e 800, 1000, 1200, 1500 e 1800 mm di lunghezza. Finitura da definire dalla D.L., con possibilità di Bioklinker® con proprietà battericide e fungicide. Con sovrapposizione orizzontale tra gli elementi per proteggere la camera dall'ingresso di acqua. Sottostruttura* di supporto composta da clip nascosta senza lavorazioni e staffe per il ritegno di profili verticali in alluminio fissati mediante viteria, con un peso risultante di 31,7 kg/m².

-
- Sistema di gestione della qualità, eta_16_0645_06.09.2022_es (*specifiche della sottostruttura incluse).
 - Carico di rottura > 3.200 N, UNE EN ISO 10545-4.
 - Resistente allo shock termico, UNE EN ISO 10545-9.
 - Resistente alla cavillatura, UNE EN ISO 10545-11.
 - Resistente al gelo, UNE EN ISO 10545-12.
 - Resistente ad acidi e basi, classe GHA, UNE EN ISO 10545-13.
 - Resistente alle macchie, UNE EN ISO 10545-14.
 - Reazione al fuoco B-s1,d0.

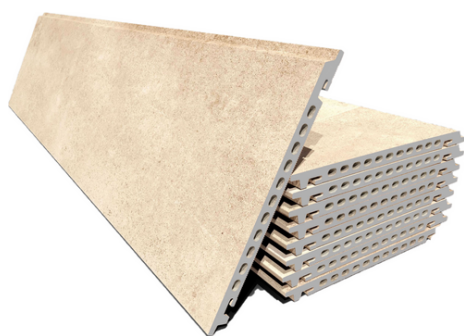



SPECIFICAZIONE

FTS505

Rivestimento esterno di facciata ventilata tipo FAVEKER®, costituito da elemento ceramico di precisione, modello GA16, spessore 18 mm.

Formato per estrusione con un contenuto minimo di materiale riciclato del 26% e fino al 52%, riciclabile al 100% a fine vita, con caratteristiche da gres porcellanato e assorbimento d'acqua < 0,5% conforme alla norma UNE EN 14411, gruppo Ala. Struttura interna alveolare e dimensioni di 200, 250, 300, 400, 500 e 600 mm di altezza e 800, 1000, 1200, 1500 e 1800 mm di lunghezza. Finitura da definire dalla D.L., con possibilità di Bioklinker® con proprietà battericide e fungicide. Con sovrapposizione verticale tra gli elementi per proteggere la camera dall'ingresso di acqua. Sottostruttura di supporto composta da clip nascosta senza lavorazioni e staffe per il ritegno di profili verticali e orizzontali in alluminio fissati mediante viteria, con un peso risultante di 31,7 kg/m².

-
- Carico di rottura > 3.200 N, UNE EN ISO 10545-4.
 - Resistente allo shock termico, UNE EN ISO 10545-9.
 - Resistente alla cavillatura, UNE EN ISO 10545-11.
 - Resistente al gelo, UNE EN ISO 10545-12.
 - Resistente ad acidi e basi, classe GHA, UNE EN ISO 10545-13.
 - Resistente alle macchie, UNE EN ISO 10545-14.
 - Reazione al fuoco B-s1,d0.

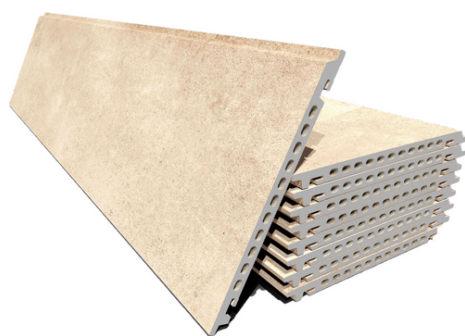


FAVEKER®


ARCHITECTURAL CERAMICS

Colori

Terracotta



Bianco



Beige



Salmone



Rosso



Marrone



Grigio




Nero


Smaltato




Bianco lucido



Metallizzato



Acciaio



Antracite

Naturale




Marmo
Carrara



Marmo
Travertino



Urban
bianco



Urban
grigio



Urban
beige




Urban
grafite



Urban
mogano




Tibet
bianco



Tibet
grigio



Tibet
beige



Tibet
antracite



Rodeno
Noce



Rodeno
Faggio



Rodeno
Rovere




Ordesa
beige



Ordesa
marrone



Ordesa
naturale



Petra
Ocra



Petra
Grigio




Petra
Beige


Formati

Lunghezza fino a 1800 mm
Altezze: 200, 250, 300, 350, 400, 500 mm
Spessore: 18 mm
Peso: 31,7 kg/m²


Sistemi compatibili



FTS502 A



FTS502 B





FTS505

SPECIFICAZIONE

FTS506

Rivestimento esterno di facciata ventilata tipo FAVEKER®, costituito da elemento ceramico di precisione, modello GA20, rettificato sui 4 lati, spessore 20 mm. Formato per estrusione con un contenuto minimo di materiale riciclato del 26% e fino al 52%, riciclabile al 100% a fine vita, con caratteristiche da gres porcellanato e assorbimento d'acqua < 0,5% conforme alla norma UNE EN 14411, gruppo A1a. Struttura interna alveolare e dimensioni di 300, 400, 500 e 600 mm di altezza e 600, 800, 1000, 1200, 1500 e 1800 mm di lunghezza. Finitura da definire dalla D.L., con possibilità di Bioklinker® con proprietà battericide e fungicide. Sottostruttura* di supporto composta da staffe per il ritegno dei profili verticali e profili orizzontali continui in alluminio fissati mediante viteria e ancoraggi, con un peso risultante di 34,4 kg/m².

-
- Sistema di gestione della qualità, eta_16_0645_06.09.2022_es (*specifiche della sottostruttura incluse).
 - Carico di rottura > 3.000 N, UNE EN ISO 10545-4.
 - Resistente allo shock termico, UNE EN ISO 10545-9.
 - Resistente alla cavillatura, UNE EN ISO 10545-11.
 - Resistente al gelo, UNE EN ISO 10545-12.
 - Resistente ad acidi e basi, classe GHA, UNE EN ISO 10545-13.
 - Resistente alle macchie, UNE EN ISO 10545-14.
 - Reazione al fuoco A1.


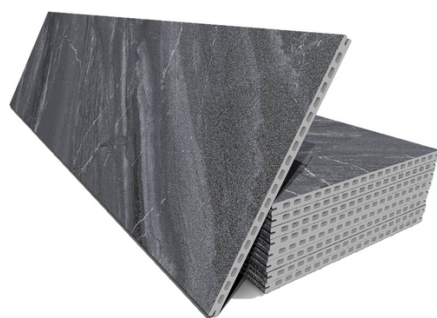


SPECIFICAZIONE

FTS506 GR

Rivestimento esterno di facciata ventilata tipo FAVEKER®, costituito da elemento ceramico di precisione, modello GA20, rettificato sui 4 lati, spessore 20 mm. Formato per estrusione con un contenuto minimo di materiale riciclato del 26% e fino al 52%, riciclabile al 100% a fine vita, con caratteristiche da gres porcellanato e assorbimento d'acqua < 0,5% conforme alla norma UNE EN 14411, gruppo Ala. Struttura interna alveolare e dimensioni di 300, 400, 500 e 600 mm di altezza e 600, 800, 1000, 1200, 1500 e 1800 mm di lunghezza. Finitura da definire dalla D.L., con possibilità di Bioklinker® con proprietà battericide e fungicide. Sottostruttura* di supporto composta da staffe per il ritegno dei profili verticali e profili orizzontali discontinui in alluminio fissati mediante viteria e ancoraggi, con un peso risultante di 34,4 kg/m².

-
- Sistema di gestione della qualità, eta_16_0645_06.09.2022_es (*specifiche della sottostruttura incluse).
 - Carico di rottura > 3.000 N, UNE EN ISO 10545-4.
 - Resistente allo shock termico, UNE EN ISO 10545-9.
 - Resistente alla cavillatura, UNE EN ISO 10545-11.
 - Resistente al gelo, UNE EN ISO 10545-12.
 - Resistente ad acidi e basi, classe GHA, UNE EN ISO 10545-13.
 - Resistente alle macchie, UNE EN ISO 10545-14.
 - Reazione al fuoco A1.


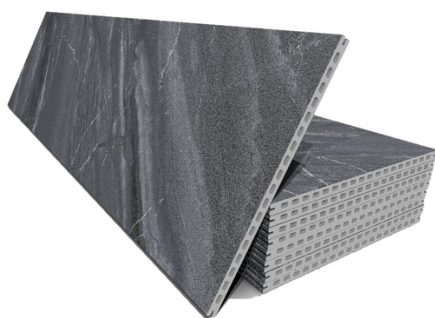


SPECIFICAZIONE

FTS502 B

Rivestimento esterno di facciata ventilata tipo FAVEKER®, costituito da elemento ceramico di precisione, modello GA20, rettificato sui 4 lati, spessore 20 mm. Formato per estrusione con un contenuto minimo di materiale riciclato del 26% e fino al 52%, riciclabile al 100% a fine vita, con caratteristiche da gres porcellanato e assorbimento d'acqua < 0,5% conforme alla norma UNE EN 14411, gruppo A1a. Struttura interna alveolare e dimensioni di 300, 400, 500 e 600 mm di altezza e 600, 800, 1000, 1200, 1500 e 1800 mm di lunghezza. Finitura da definire dalla D.L., con possibilità di Bioklinker® con proprietà battericide e fungicide. Sottostruttura* di supporto composta da clip nascosta senza lavorazioni e staffe per il ritegno di profili verticali in alluminio fissati mediante viteria, con un peso risultante di 34,4 kg/m².

-
- Sistema di gestione della qualità, eta_16_0645_06.09.2022_es (*specifiche della sottostruttura incluse).
 - Carico di rottura > 3.000 N, UNE EN ISO 10545-4.
 - Resistente allo shock termico, UNE EN ISO 10545-9.
 - Resistente alla cavillatura, UNE EN ISO 10545-11.
 - Resistente al gelo, UNE EN ISO 10545-12.
 - Resistente ad acidi e basi, classe GHA, UNE EN ISO 10545-13.
 - Resistente alle macchie, UNE EN ISO 10545-14.
 - Reazione al fuoco B-s1,d0.


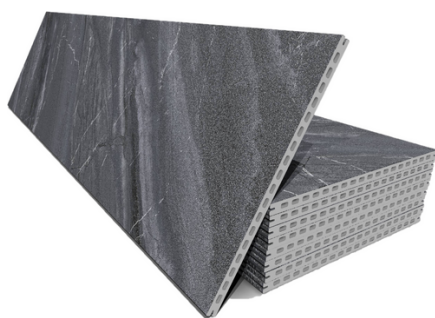


SPECIFICAZIONE

FTS502B VERTICAL

Rivestimento esterno di facciata ventilata tipo FAVEKER®, costituito da elemento ceramico di precisione, modello GA20, rettificato sui 4 lati, spessore 20 mm. Formato per estrusione con un contenuto minimo di materiale riciclato del 26% e fino al 52%, riciclabile al 100% a fine vita, con caratteristiche da gres porcellanato e assorbimento d'acqua < 0,5% conforme alla norma UNE EN 14411, gruppo A1a. Struttura interna alveolare e dimensioni di 300, 400, 500 e 600 mm di altezza e 600, 800, 1000, 1200, 1500 e 1800 mm di lunghezza. Finitura da definire dalla D.L., con possibilità di Bioklinker® con proprietà battericide e fungicide. Sottostruttura* di supporto composta da clip nascosta senza lavorazioni e staffe per il ritegno di profili verticali in alluminio fissati mediante viteria, con un peso risultante di 34,4 kg/m².

-
- Sistema di gestione della qualità, eta_16_0645_06.09.2022_es (*specifiche della sottostruttura incluse).
 - Carico di rottura > 3.000 N, UNE EN ISO 10545-4.
 - Resistente allo shock termico, UNE EN ISO 10545-9.
 - Resistente alla cavillatura, UNE EN ISO 10545-11.
 - Resistente al gelo, UNE EN ISO 10545-12.
 - Resistente ad acidi e basi, classe GHA, UNE EN ISO 10545-13.
 - Resistente alle macchie, UNE EN ISO 10545-14.
 - Reazione al fuoco B-s1,d0.

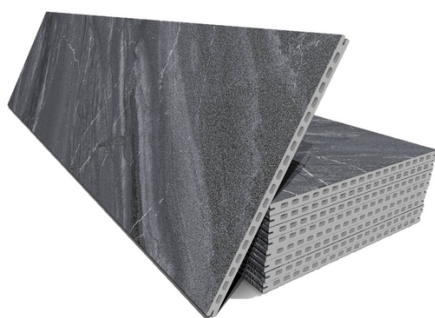


SPECIFICAZIONE

FTS 505


Rivestimento esterno di facciata ventilata tipo FAVEKER®, costituito da elemento ceramico di precisione, modello GA20, rettificato sui 4 lati, spessore 20 mm. Formato per estrusione con un contenuto minimo di materiale riciclato del 26% e fino al 52%, riciclabile al 100% a fine vita, con caratteristiche da gres porcellanato e assorbimento d'acqua < 0,5% conforme alla norma UNE EN 14411, gruppo A1a. Struttura interna alveolare e dimensioni di 300, 400, 500 e 600 mm di altezza e 600, 800, 1000, 1200, 1500 e 1800 mm di lunghezza. Finitura da definire dalla D.L., con possibilità di Bioklinker® con proprietà battericide e fungicide. Sottostruttura di supporto composta da clip nascosta senza lavorazioni e staffe per il ritegno di profili verticali e orizzontali in alluminio fissati mediante viteria, con un peso risultante di 34,4 kg/m².

-
- Carico di rottura > 3.000 N, UNE EN ISO 10545-4.
 - Resistente allo shock termico, UNE EN ISO 10545-9.
 - Resistente alla cavillatura, UNE EN ISO 10545-11.
 - Resistente al gelo, UNE EN ISO 10545-12.
 - Resistente ad acidi e basi, classe GHA, UNE EN ISO 10545-13.
 - Resistente alle macchie, UNE EN ISO 10545-14.
 - Reazione al fuoco B-s1,d0.

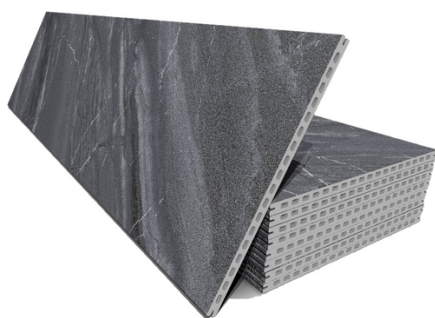


Colori

Terracotta



Bianco



Beige



Salmone



Rosso



Marrone



Grigio



Nero


Naturale




Marmo
Carrara



Marmo
Travertino




Urban
bianco




Urban
grigio



Urban
beige




Urban
grafite



Urban
mogano




Tibet
bianco



Tibet
grigio



Tibet
beige



Tibet
antracite




Rodeno
Noce



Rodeno
Faggio



Rodeno
Rovere




Ordesa
beige



Ordesa
marrone



Ordesa
naturale



Petra
Ocra



Petra
Grigio



Petra
beige


Formati

Lunghezza fino a 1800 mm

Altezze: 300, 400, 500, 600 mm

Spessore: 20 mm

Peso: 34,4 kg/m²




FTS502 B




**FTS502 B
VERTICAL**

Sistemi compatibili



FTS506



FTS506GR



FTS505

SPECIFICAZIONE

FTS502 B


Rivestimento esterno di facciata ventilata tipo FAVEKER®, costituito da elemento ceramico di precisione, modello GA30, spessore 30 mm.

Formato per estrusione con un contenuto minimo di materiale riciclato del 26% e fino al 52%, riciclabile al 100% a fine vita, con caratteristiche da gres porcellanato e assorbimento d'acqua < 0,5% conforme alla norma UNE EN 14411, gruppo Ala. Struttura interna alveolare e dimensioni di 250, 300 e 400 mm di altezza e 600, 800, 1000 e 1200 mm di lunghezza.

Finitura da definire dalla D.L., con possibilità di Bioklinker® con proprietà battericide e fungicide. Con sovrapposizione orizzontale tra gli elementi per proteggere la camera dall'ingresso di acqua.

Sottostruttura* di supporto composta da clip nascosta senza lavorazioni e staffe per il ritegno di profili verticali in alluminio fissati mediante viteria, con un peso risultante di 45,0 kg/m².

-
- Sistema di gestione della qualità, eta_16_0645_06.09.2022 es _____ (*specifiche della sottostruttura incluse).
 - Carico di rottura > 3.000 N, UNE EN ISO 10545-4.
 - Resistente allo shock termico, UNE EN ISO 10545-9.
 - Resistente alla cavillatura, UNE EN ISO 10545-11.
 - Resistente al gelo, UNE EN ISO 10545-12.
 - Resistente ad acidi e basi, classe GHA, UNE EN ISO 10545-13.
 - Resistente alle macchie, UNE EN ISO 10545-14.
 - Reazione al fuoco B-s1,d0.



SPECIFICAZIONE

FTS505

Rivestimento esterno di facciata ventilata tipo FAVEKER®, costituito da elemento ceramico di precisione, modello GA30, spessore 30 mm.

Formato per estrusione con un contenuto minimo di materiale riciclato del 26% e fino al 52%, riciclabile al 100% a fine vita, con caratteristiche da gres porcellanato e assorbimento d'acqua < 0,5% conforme alla norma UNE EN 14411, gruppo Ala. Struttura interna alveolare e dimensioni di 250, 300 e 400 mm di altezza e 600, 800, 1000 e 1200 mm di lunghezza.

Finitura da definire dalla D.L., con possibilità di Bioklinker® con proprietà battericide e fungicide. Con sovrapposizione orizzontale tra gli elementi per proteggere la camera dall'ingresso di acqua.


Sottostruttura di supporto composta da clip nascosta senza lavorazioni e staffe per il ritegno di profili verticali e orizzontali in alluminio fissati mediante viteria, con un peso risultante di 45,0 kg/m².

-
- Carico di rottura > 3.000 N, UNE EN ISO 10545-4.
 - Resistente allo shock termico, UNE EN ISO 10545-9.
 - Resistente alla cavillatura, UNE EN ISO 10545-11.
 - Resistente al gelo, UNE EN ISO 10545-12.
 - Resistente ad acidi e basi, classe GHA, UNE EN ISO 10545-13.
 - Resistente alle macchie, UNE EN ISO 10545-14.
 - Reazione al fuoco B-s1,d0.




Colori

Terracotta



Bianco



Beige



Salmone



Rosso



Marrone



Grigio




Nero


Smaltato




Bianco lucido



Metallizzato



Acciaio



Verde
Ossidato

Naturale




Marmo
Carrara



Marmo
Travertino



Urban
bianco



Urban
grigio



Urban
beige




Urban
grafite



Urban
mogano




Tibet
bianco



Tibet
grigio



Tibet
beige



Tibet
antracite



Rodeno
Noce



Rodeno
Faggio



Rodeno
Rovere




Ordesa
beige



Ordesa
marrone



Ordesa
naturale



Petra
Ocra



Petra
Grigio



Petra
Beige

Formati


Lunghezza fino a 1800 mm

Altezze: 250, 300, 400 mm

Spessore: 30 mm

Peso: 45 kg/m²

Sistemi compatibili




FTS502 B



FTS505

Maggiori informazioni su **WWW.FAVEKER.COM**

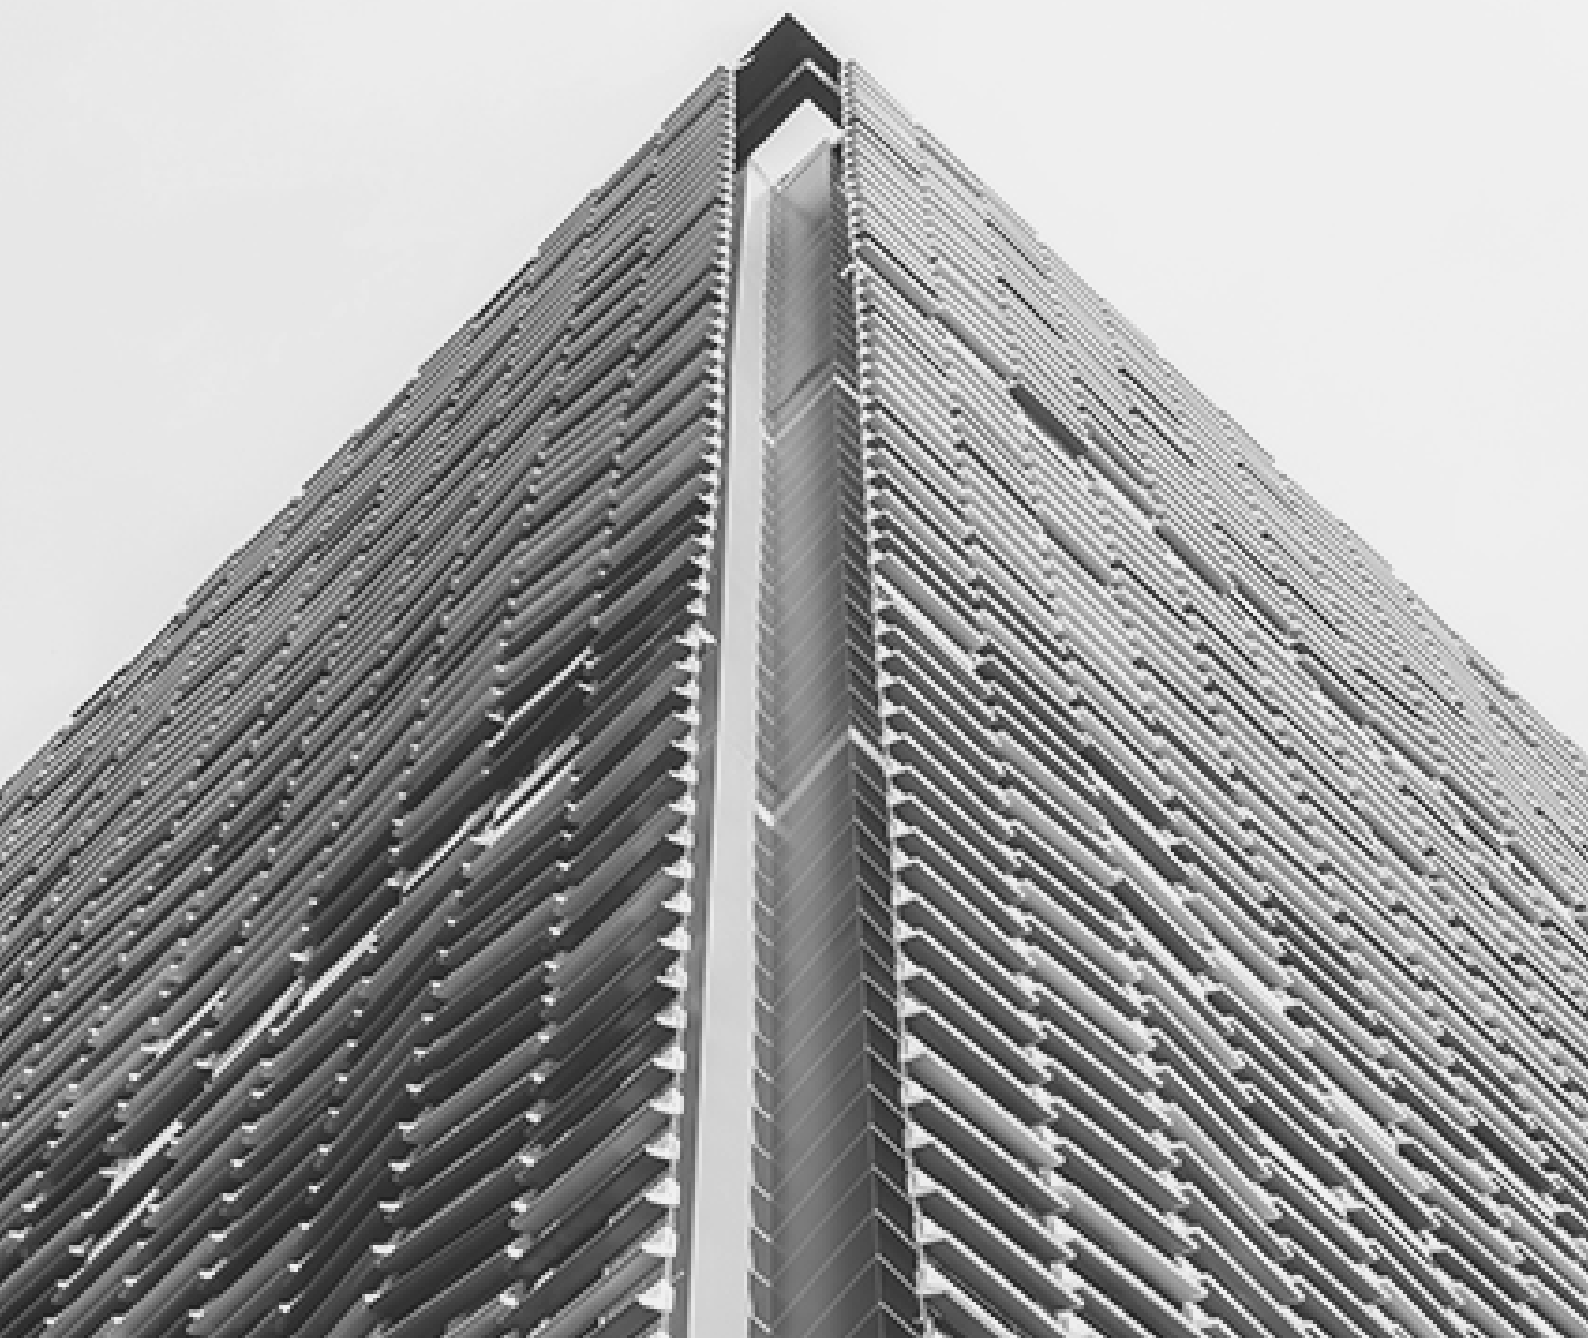

F A V E K E R[®]
ARCHITECTURAL CERAMICS

Zona Industriale El Regatillo, 2,
44550 Alcorisa, Teruel
Tel: +34 978 830 511
Mail: faveker@gresaragon.com