

GA16



Uso residenziale
Residential



Uffici
Offices




Edifici privati
Private Buildings



Edifici pubblici
Public buildings



Ristrutturazioni
Refurbishment

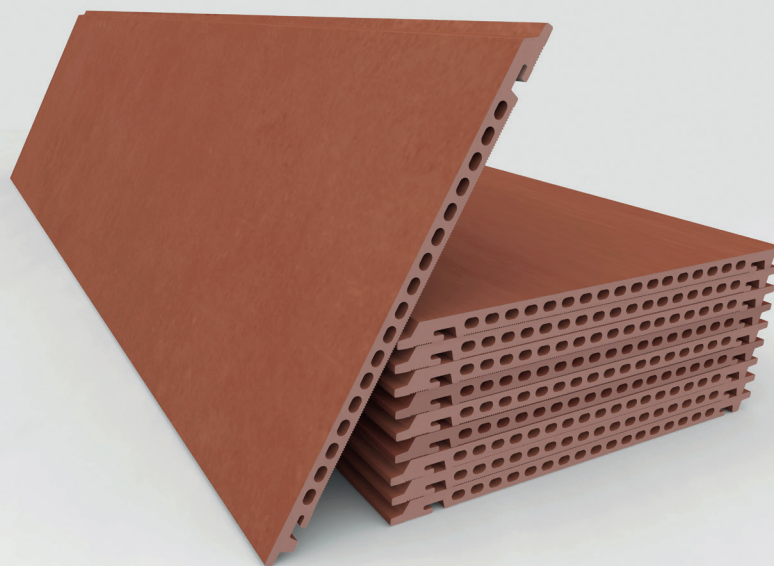

Descrizione / Description

Modello molto versatile, si adatta perfettamente alla maggior parte dei progetti di facciate, ottimizzando peso e costi di trasporto.

Versatile product, suitable for many façade designs, offering strength with less weight resulting in freight and building structure cost savings.

Formato / Format


Lunghezza mm **nominale** / reale:
length mm. **nominal** / real:

800 / 792 - 1000 / 992 - 1200 / 1192 - 1500 / 1492 - 1800 / 1792

Peso / weight:
31,7 Kg/m²

Caratteristiche principali / Main features

- Porcellanato
- Sovrapposizione giunto orizzontale
- 2 lati rettificati
- Ancoraggio occulto
- Accessibile per ispezione dopo la posa
- Porcelain
- Overlap
- 2 rectified sides
- Hidden fixings
- Accesible chamber after installation

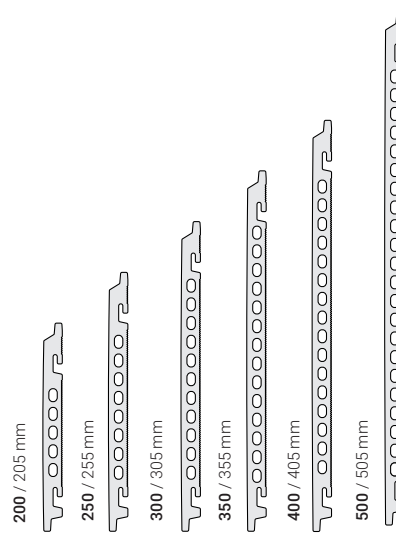

Gamma di colori / Colour range

Terracota



Blanco

Beige

Salmón

Rojo

Marrón

Gris

Negro

Glazed




Metalizado

Blanco brillante

Azul noche

Verde óxido

Nature

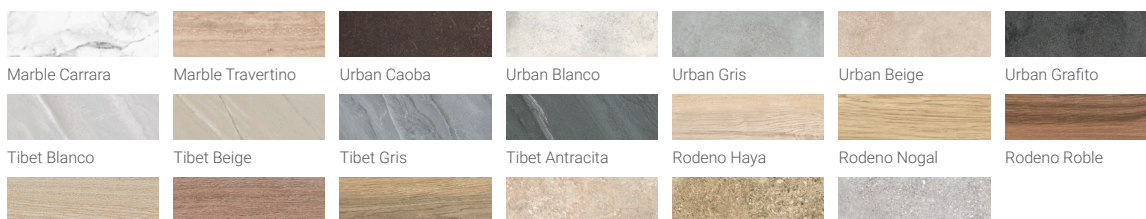

Marble Carrara

Marble Travertino

Urban Caoba

Urban Blanco

Urban Gris

Urban Beige

Urban Grafito

Tibet Blanco

Tibet Beige

Tibet Gris

Tibet Antracita

Rodeno Haya

Rodeno Nogal

Rodeno Roble

Ordesa Beige

Ordesa Marrón

Ordesa Natural

Petra Beige


Petra Ocre

Petra Gris




Sistema di fissaggio Fixing system

GA16 FTS 502 A



GA16 FTS 502 B



GA16 FTS 505*



Caratteristiche tecniche Technical features

	NORMA DI PROVA STANDARD TEST	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE
Peso / Weight	–	31,7 (kg/m ²)
Normative / Standard	–	ISO 13006-UNE-EN 14411 Allegato M
Assorbimento / Absorption	UNE EN 10545-3	≤ 0,5 %
Espansione per umidità / Moisture expansion	UNE EN 10545-8	< 0,1 mm/m
Espansione termica / Thermal expansion	UNE EN 10545-10	< 6 µm / (m°C)
Resistenza al ghiaccio / Frost resistance	UNE EN 10545-12	non sviluppa gelo / no frost
Resistenza alle macchie / Stain resistance	UNE EN 10545-14	classe 5 / class 5
Resistenza alla rottura (modulo rottura) Breaking strength (break module)	UNE EN 10545-4	> 14,5 MPa
Forza di rottura / Breaking strength	UNE EN 10545-4	> 3200 N
Differenze di colore / Colour tolerance	UNE EN 10545-13	ΔE < 1
Tolleranze dimensionali: rettilineità dei lati Dimensional Tolerance: side straightness	UNE EN 10545-2	± 0,2 %
Tolleranze dimensionali: ortogonalità Dimensional Tolerance: orthogonality	UNE EN 10545-2	± 1 %
Tolleranze dimensionali: curvatura laterale Dimensional Tolerance: side curvature	UNE EN 10545-2	± 0,5 %
Tolleranze dimensionali: lunghezza/altezza Dimensional Tolerance: length / height	UNE EN 10545-2	± 1 mm / ± 2 mm
Tolleranza spessore / Thickness tolerance	UNE EN 10545-2	18 mm ± 10%
Classificazione al fuoco / Reaction to fire	EN 13501	A1 / B-s1, d0 *

* Non incluso nell'ETA 16/0645
Not included in ETA 16/0645

* Dipende dal sistema di fissaggio
It depends on the fixing system