

GA30



Uso residenziale
Residential



Uffici
Offices




Edifici privati
Private Buildings



Edifici pubblici
Public buildings



Ristrutturazioni
Refurbishment

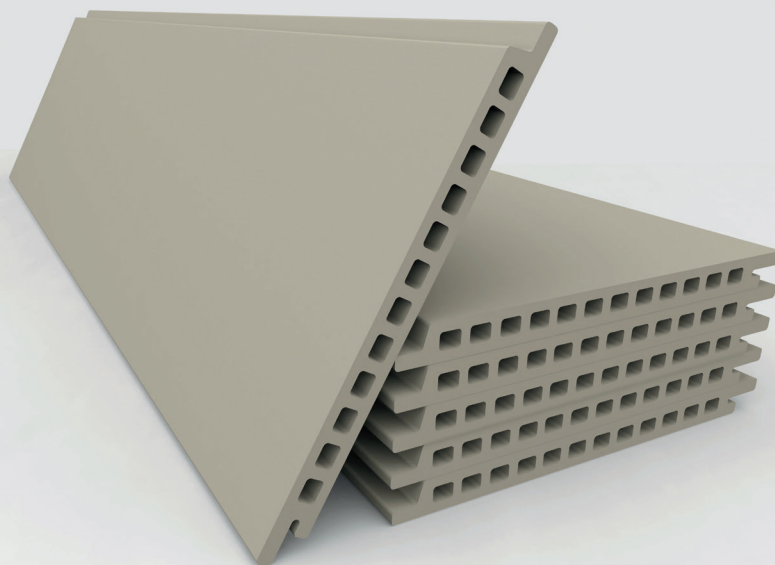

Descrizione / Description

GA30 accentua le fughe orizzontali offrendo un'estetica più lineare.

GA30 emphasizes the horizontal jointing giving an intense lineal look to the façade.

Formato / Format

Lunghezza mm **nominale** / reale:

Length mm. **nominal** / real:


800 / 792 - 1000 / 992 - 1200 / 1192

1500 / 1492 - 1800 / 1792

Peso / Weight: **47 Kg/m²**

Caratteristiche principali / Main features

- Porcellanato
- Sovrapposizione giunto orizzontale
- 2 lati rettificati
- Ancoraggio occulto
- Massima resistenza
- Porcelain
- Overlap
- 2 rectified sides
- Hidden fixings
- Maximum strength

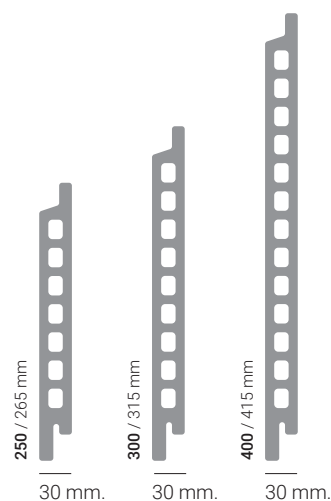

Gamma di colori / Colour range

Terracota



Blanco

Beige

Salmón

Rojo

Marrón

Gris

Negro

Glazed




Metalizado

Blanco brillante

Azul noche

Verde óxido

Nature

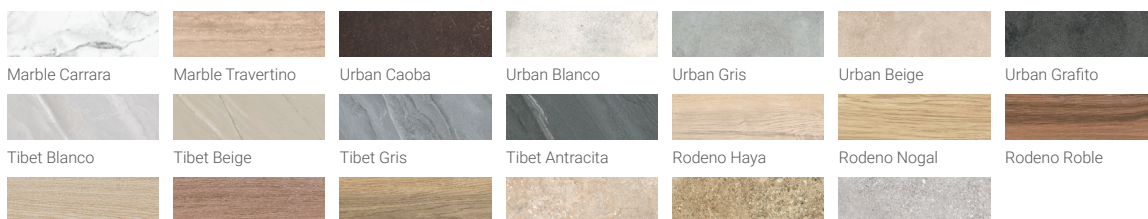

Marble Carrara

Marble Travertino

Urban Caoba

Urban Blanco

Urban Gris

Urban Beige

Urban Grafito

Tibet Blanco

Tibet Beige

Tibet Gris

Tibet Antracita

Rodeno Haya

Rodeno Nogal

Rodeno Roble

Ordesa Beige

Ordesa Marrón

Ordesa Natural

Petra Beige


Petra Ocre

Petra Gris



Sistema di fissaggio Fixing system

GA30 502 B

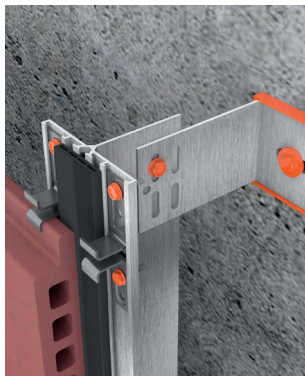

GA30 FTS 505*



Caratteristiche tecniche Technical features

	NORMA DI PROVA STANDARD TEST	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE
Peso / Weight	–	45 (kg/m ²)
Normative / Standard	–	ISO 13006 UNE-EN 14411 Allegato M
Assorbimento / Absorption	UNE EN 10545-3	≤ 0,5 %
Espansione per umidità / Moisture expansion	UNE EN 10545-8	< 0,1 mm/m
Espansione termica / Thermal expansion	UNE EN 10545-10	< 6 µm / (m°C)
Resistenza al ghiaccio / Frost resistance	UNE EN 10545-12	non sviluppa gelo / no frost
Resistenza alle macchie / Stain resistance	UNE EN 10545-14	classe 5 / class 5
Resistenza alla rottura (modulo rottura) Breaking strength (break module)	UNE EN 10545-4	>20 N/mm ²
Forza di rottura / Breaking strength	UNE EN 10545-4	> 12000 N
Differenze di colore / Colour tolerance	UNE EN 10545-13	ΔE < 1
Tolleranze dimensionali: rettilineità dei lati Dimensional Tolerance: side straightness	UNE EN 10545-2	± 0,2 %
Tolleranze dimensionali: ortogonalità Dimensional Tolerance: orthogonality	UNE EN 10545-2	± 1 %
Tolleranze dimensionali: curvatura laterale Dimensional Tolerance: side curvature	UNE EN 10545-2	± 0,5 %
Tolleranze dimensionali: lunghezza/altezza Dimensional Tolerance: length / height	UNE EN 10545-2	± 1 mm / ± 2 mm
Tolleranza spessore / Thickness tolerance	UNE EN 10545-2	30 mm ± 10%
Classificazione al fuoco / Reaction to fire	EN 13501	B-s1, d0

*Non incluso nell'ETA 16/0645 / Not included in ETA 16/0645