

# GA16



Residencias  
Residential



Oficinas  
Offices




Viviendas  
Private Buildings



Edificios públicos  
Public buildings



Rehabilitaciones  
Refurbishment

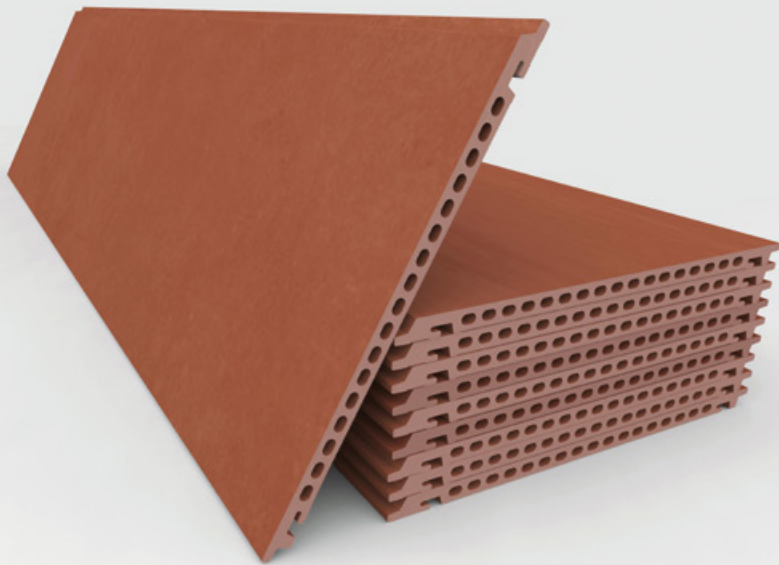

## Descripción / Description

Modelo muy versátil, se adecúa perfectamente a la mayoría de los diseños de fachadas, optimizando el peso y los portes.

Versatile product, suitable for many façade designs, offering strength with less weight resulting in freight and building structure cost savings.

## Formato / Format



Longitud mm. **nominal** / real  
length mm. **nominal** / real:

- 800 / 792
- 1000 / 992
- 1200 / 1192
- 1500 / 1492
- 1800 / 1792

Peso / weight: **31,7 Kg/m²**

## Características principales / Main features

- Porcelánico
- Solape junta horizontal
- 2 lados rectificados
- Anclaje oculto
- Registrable
- Porcelain
- Overlap
- 2 rectified sides
- Hidden fixings
- Accessible chamber after installation

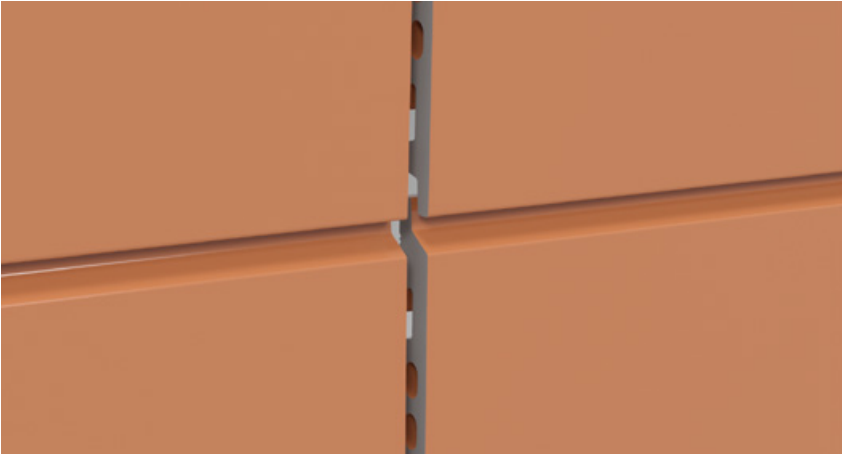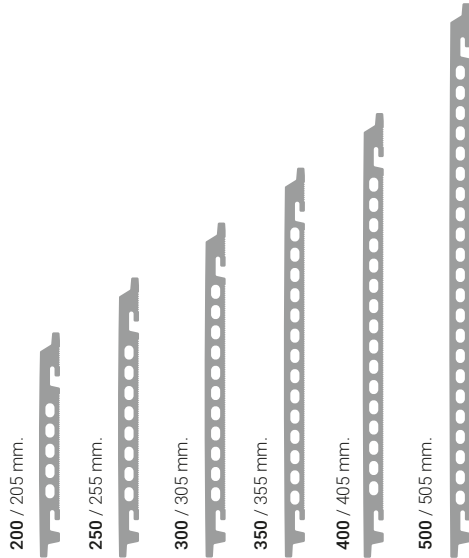

Descargar ficha técnica  
Download technical data sheet




FAVEKER®  
Certificación ETA  
ETA Certification

★ Sistemas ensayados y pendiente de publicación nueva versión ETA 2026. La versión vigente se puede encontrar en el código QR.

Tested systems pending publication of the new 2026 ETA version. The current version is available via the QR code.

## Sistema de fijación Fixing system


### GA16 FTS 502 A




### GA16 FTS 502 B



### GA16 FTS 502 A GR \*



### GA16 FTS 505 \*



## Características técnicas Technical features

|                                                                                          | NORMA DE ENSAYO<br>STANDARD TEST | VALOR DECLARADO<br>DECLARED VALUE   |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| Peso / Weight                                                                            | –                                | 31,7 (kg/m²)                        |
| Normativa / Standard                                                                     | –                                | ISO 13006-UNE-EN 14411 Anexo M      |
| Absorción / Absorption                                                                   | UNE EN 10545-3                   | ≤ 0,5 %                             |
| Expansión por humedad / Moisture expansion                                               | UNE EN 10545-8                   | < 0.1 mm/m                          |
| Expansión térmica / Thermal expansion                                                    | UNE EN 10545-10                  | < 6 µm / (m°C)                      |
| Resistencia al hielo / Frost resistance                                                  | UNE EN 10545-12                  | no heladizo / no frost              |
| Resistencia a las manchas / Stain resistance                                             | UNE EN 10545-14                  | clase 5 / class 5                   |
| Resistencia a la rotura (módulo de ruptura)<br>Breaking strength (break module)          | UNE EN 10545-4                   | > 14,5 MPa                          |
| Fuerza de rotura / Breaking strength                                                     | UNE EN 10545-4                   | > 3200 N                            |
| Diferencias de color / Colour tolerance                                                  | UNE EN 10545-13                  | ΔE < 1                              |
| Tolerancias dimensionales: rectitud de lados<br>Dimensional Tolerance: side straightness | UNE EN 10545-2                   | ± 0,2 %                             |
| Tolerancias dimensionales: ortogonalidad<br>Dimensional Tolerance: orthogonality         | UNE EN 10545-2                   | ± 1 %                               |
| Tolerancias dimensionales: curvatura lateral<br>Dimensional Tolerance: side curvature    | UNE EN 10545-2                   | ± 0,5 %                             |
| Tolerancias dimensionales: largo / alto<br>Dimensional Tolerance: length / height        | UNE EN 10545-2                   | ± 1 mm / ± 2 mm                     |
| Tolerancia espesor / Thickness tolerance                                                 | UNE EN 10545-2                   | 18 mm ± 10%                         |
| Clasificación al fuego / Reaction to fire                                                | EN 13501                         | A1 (sin EPDM) / A2-s1,d0 (con EPDM) |