

GA30



Residencias
Residential



Oficinas
Offices




Viviendas
Private Buildings



Edificios públicos
Public buildings



Rehabilitaciones
Refurbishment

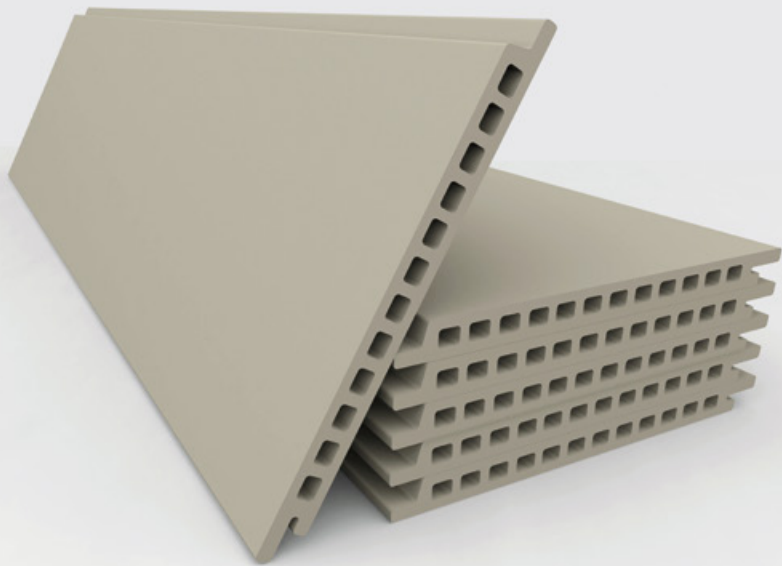

Descripción / Description

GA30 acentúa las llagas horizontales ofreciendo una estética más lineal.
GA30 emphasizes the horizontal jointing giving an intense lineal look to the façade.

Formato / Format



Longitud mm. **nominal** / real
Length mm. **nominal** / real:

- 800 / 792
- 1000 / 992
- 1200 / 1192
- 1500 / 1492
- 1800 / 1792

Peso / Weight: **47 Kg/m²**

Características principales / Main features

- Porcelánico
- Solape junta horizontal
- 2 lados rectificados
- Anclaje oculto
- Máxima resistencia
- Porcelain
- Overlap
- 2 rectified sides
- Hidden fixings
- Maximum strength

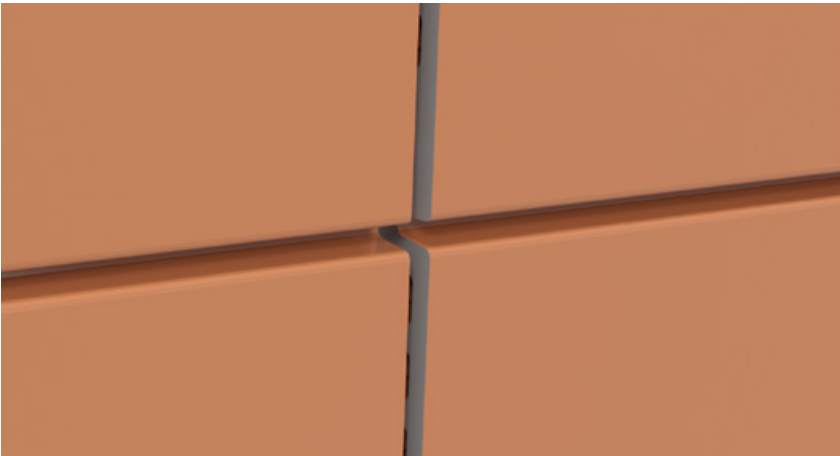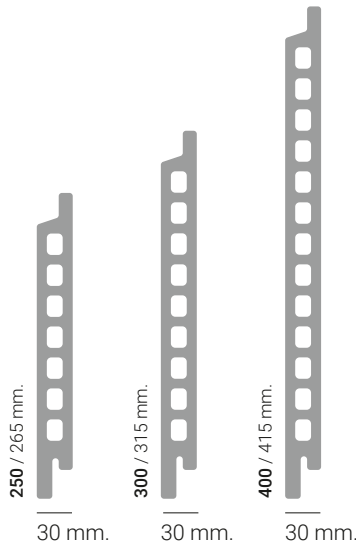

Descargar ficha técnica
Download technical data sheet



FAVEKER®
Certificación ETA
ETA Certification

** No incluido en el ETA 16/0645. / Not included in
ETA 16/0645.



Sistema de fijación Fixing system

GA30 FTS 502 B



GA30 FTS 505**



Características técnicas Technical features

	NORMA DE ENSAYO STANDARD TEST	VALOR DECLARADO DECLARED VALUE
Peso / Weight	–	45 (kg/m²)
Normativa / Standard	–	ISO 13006 UNE-EN 14411 Anexo M
Absorción / Absorption	UNE EN 10545-3	≤ 0,5 %
Expansión por humedad / Moisture expansion	UNE EN 10545-8	< 0.1 mm/m
Expansión térmica / Thermal expansion	UNE EN 10545-10	< 6 µm / (m°C)
Resistencia al hielo / Frost resistance	UNE EN 10545-12	no heladizo / no frost
Resistencia a las manchas / Stain resistance	UNE EN 10545-14	clase 5 / class 5
Resistencia a la rotura (módulo de ruptura) Breaking strength (break module)	UNE EN 10545-4	>20 N/mm2
Fuerza de rotura / Breaking strength	UNE EN 10545-4	> 12000 N
Diferencias de color / Colour tolerance	UNE EN 10545-13	ΔE < 1
Tolerancias dimensionales: rectitud de lados Dimensional Tolerance: side straightness	UNE EN 10545-2	± 0,2 %
Tolerancias dimensionales: ortogonalidad Dimensional Tolerance: orthogonality	UNE EN 10545-2	± 1 %
Tolerancias dimensionales: curvatura lateral Dimensional Tolerance: side curvature	UNE EN 10545-2	± 0,5 %
Tolerancias dimensionales: largo / alto Dimensional Tolerance: length / height	UNE EN 10545-2	± 1 mm / ± 2 mm
Tolerancia espesor / Thickness tolerance	UNE EN 10545-2	30 mm ± 10%
Clasificación al fuego / Reaction to fire	EN 13501	A2-s1, d0