


# GA16

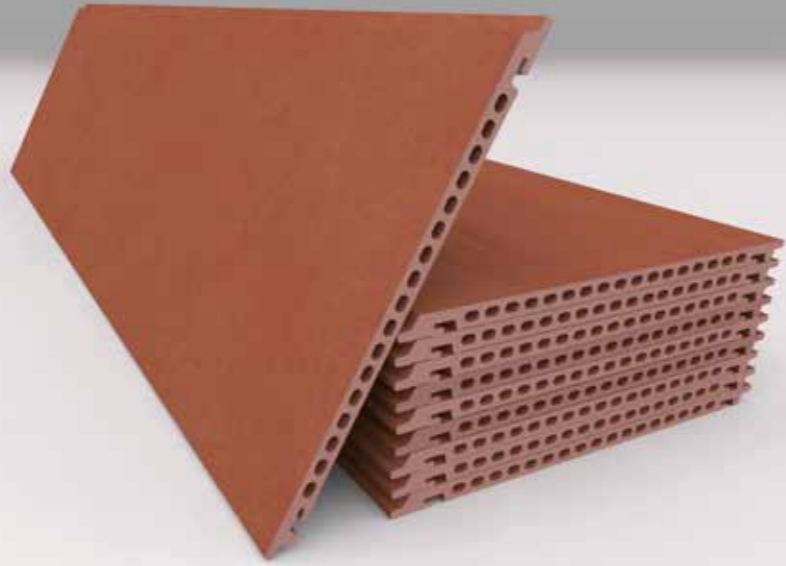

## Descripción / Description

Modelo muy versátil, se adecúa perfectamente a la mayoría de los diseños de fachadas, optimizando el peso y los portes.


Versatile product, suitable for many façade designs, offering strength with less weight resulting in freight and building structure cost savings.

## Características principales / Main features

- Porcelánico
- Solape junta horizontal
- 2 lados rectificados
- Anclaje oculto
- Registrable
- Porcelain
- Overlap
- 2 rectified sides
- Hidden fixings
- Accessible chamber after installation


## Formato / Format

Longitud/ length 800, 1000, 1200 mm  
Peso/ weight 31,7 Kg/m<sup>2</sup>

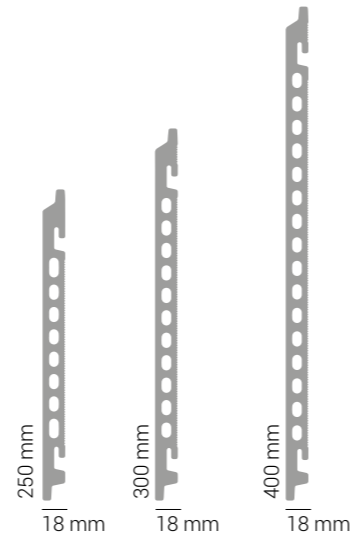

## Gama de colores / Color range

### Basic



### Glazed



### Inkjet



## Sistema de fijación / Fixing system

FTS 502 A



FTS 502 B



GA 16

	NORMA DE ENSAYO/ STANDARD TEST	VALOR DECLARADO/ DECLARED VALUE
Peso/ Weight		31,7 (kg/m <sup>2</sup> )
Normativa EN/ EN standard		ISO 13006 UNE-EN 14411
Absorción/ Absorption	UNE EN 10545-3	≤0,5%
Expansión por humedad/ Moisture expansion	UNE EN 10545-8	<0.1mm/m
Expansión térmica/ Thermal expansion	UNE EN 10545-10	<6 μm/(m°C)
Resistencia al hielo/ Frost resistance	UNE EN 10545-12	no heladizo
Resistencia a las manchas/ Stain resistance	UNE EN 10545-14	mínimo 3
Resistencia a la rotura (módulo de ruptura)/ Breaking strength (break module)	UNE EN 10545-4	>14,5 MPa
Fuerza de rotura/ Breaking strength	UNE EN 10545-4	>3200 N
Diferencias de color/ Color tolerance	UNE EN 10545-13	Δ1
Tolerancias dimensionales: rectitud de lados/ Dimensional Tolerance: side straightness	UNE EN 10545-2	±0,2%
Tolerancias dimensionales: ortogonalidad/ Dimensional Tolerance: orthogonality	UNE EN 10545-2	±1%
Tolerancias dimensionales: curvatura lateral/ Dimensional Tolerance: side curvature	UNE EN 10545-2	±0,5%
Tolerancias dimensionales: largo / alto Dimensional Tolerance: length / height	UNE EN 10545-2	±1mm / ±2mm
Tolerancia espesor/ Thickness tolerance	UNE EN 10545-2	18 mm±10%
Clasificación al fuego/ Reaction to fire	EN 13501	A1/B-s1, d0 *

\* Depende del sistema de fijación/ It depends on the fixing system