

GA20




Residencias
Residential



Oficinas
Offices



Viviendas
Private Buildings

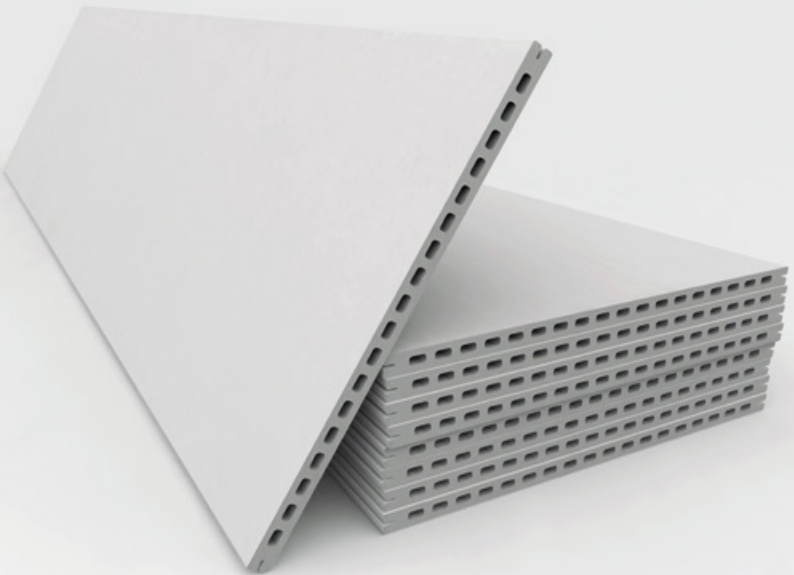

Descripción / Description

Modelo que transmite la precisión con la que es fabricada cada una de sus piezas a la vez que favorece las posibilidades estéticas del edificio.


Product that conveys the accuracy with which the tiles are produced and that increases the design possibilities of the building.

Formato / Format

Longitud mm. **nominal** / real
Length mm. **nominal** / real:


- 800 / 792
- 1000 / 992
- 1200 / 1192
- 1500 / 1492
- 1800 / 1792

Peso / Weight: **34,4 Kg/m²**

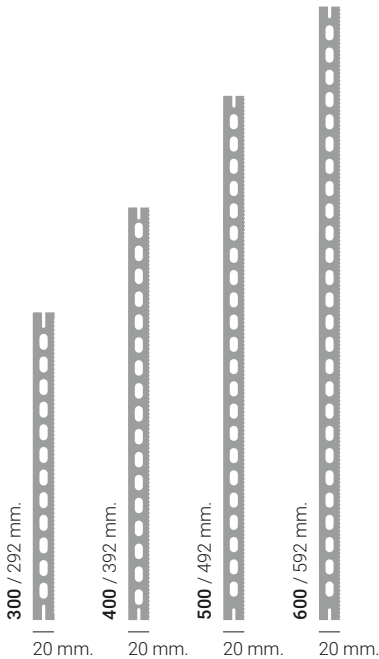

Características principales / Main features

- Porcelánico
- 4 lados rectificados
- Anclaje oculto
- Permite colocación vertical
- Porcelain
- 4 rectified sides
- Hidden fixings
- Allow vertical fixing

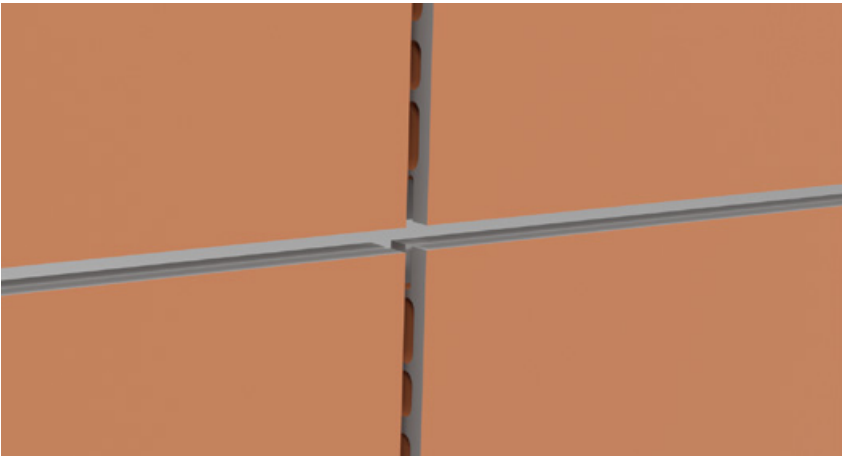

Descargar ficha técnica
Download technical data sheet



FAVEKER®
Certificación ETA
ETA Certification

★ Sistemas ensayados y pendiente de publicación nueva versión ETA 2026. La versión vigente se puede encontrar en el código QR.

Tested systems pending publication of the new 2026 ETA version. The current version is available via the QR code.

Sistema de fijación Fixing system

GA20 FTS 502 B




GA20 FTS 502 B Vertical




GA20 FTS 505 *



GA20 FTS 506



GA20 FTS 506 GR



Características técnicas Technical features

	NORMA DE ENSAYO STANDARD TEST	VALOR DECLARADO DECLARED VALUE
Peso / Weight	–	34,4 (kg/m²)
Normativa / Standard	–	ISO 13006-UNE EN 14411 Anexo M
Absorción / Absorption	UNE EN 10545-3	≤ 0,5%
Expansión por humedad / Moisture expansion	UNE EN 10545-8	< 0.1 mm/m
Expansión térmica / Thermal expansion	UNE EN 10545-10	< 6 µm / (m°C)
Resistencia al hielo / Frost resistance	UNE EN 10545-12	no heladizo / no frost
Resistencia a las manchas / Stain resistance	UNE EN 10545-14	clase 5 / class 5
Resistencia a la rotura (módulo de ruptura) Breaking strength (break module)	UNE EN 10545-4	> 14,5 MPa
Fuerza de rotura / Breaking strength	UNE EN 10545-4	> 3500 N
Diferencias de color / Colour tolerance	UNE EN 10545-13	ΔE < 1
Tolerancias dimensionales: rectitud de lados Dimensional Tolerance: side straightness	UNE EN 10545-2	± 0,2 %
Tolerancias dimensionales: ortogonalidad Dimensional Tolerance: orthogonality	UNE EN 10545-2	± 1 %
Tolerancias dimensionales: curvatura lateral Dimensional Tolerance: side curvature	UNE EN 10545-2	± 0,5 %
Tolerancias dimensionales: largo / alto Dimensional Tolerance: length / height	UNE EN 10545-2	± 1 mm / ± 2 mm
Tolerancia espesor / Thickness tolerance	UNE EN 10545-2	20 mm ±10 %
Clasificación al fuego / Reaction to fire	EN 13501	A1 (sin EPDM) / A2-s1,d0 (con EPDM)